

КАТАЛОГ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

МЭЗ (Могилевский Завод Электродвигатель)



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором	3
1. Условные обозначения	3
2. Виды конструктивных исполнений по способу монтажа	3
3. Исполнения по степени защиты	3
4. Двигатели серии АИР	4
4.1 Двигатели серии АИР основного исполнения и модификации	4
4.2 Двигатели с повышенной точностью по установочно-присоединительным размерам	4
4.3 Многоскоростные двигатели	7
4.4 Двигатели со встроенной температурной защитой и прочие	8
4.5 Двигатели с повышенным скольжением	8
5. Двигатели специального исполнения	10
5.1 Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом	10
5.2 Двигатели с пристроенным электромагнитным тормозом	11
5.3 Двигатели однофазные серии АИР	12
5.4 Двигатели трехфазные асинхронные серии АІС	14
5.4.1 Двигатели однофазные серии АІС	17
5.5 Двигатели для мотор-редукторов	17
5.6 Встраиваемые двигатели	18
5.6.1 Двигатели встраиваемые хладономаслостойкие	21
5.7. Двигатели взрывозащищенные 4ВР, 4ВС	22
5.8 Двигатели для привода центробежных моноблочных насосов	23
6. Двигатели узкоспециализированных исполнений	24
6.1 Двигатели для атомных электростанций	24
6.2 Двигатели для привода швейных машин	25
6.3 Двигатели для центробежных вентиляторов	25
6.4 Двигатели для крышных вентиляторов	26
6.5 Двигатели для привода запорной аппаратуры	26
6.6 Двигатели лифтовые малошумные односкоростные	26
7. Условия эксплуатации	27
7.1 Климатические исполнения и категории размещения	27
7.2 Режимы работы	27
8. Двигатели бытовые однофазные	28
8.1 Электродвигатели однофазные асинхронные типа ДАК	28
9. Приборы электроакустические сигнальные	29
10. Товары народного потребления	30
11. Нормы загрузки двигателей и ТНП на поддоны и в контейнеры	31

ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Могилевский завод «Электродвигатель» основано в **1945 году**. Производство двигателей освоено в **1949 году**. Завод является одним из крупнейших производителей асинхронных двигателей в СНГ.

Двигатели выпускаются в **БАЗОВОМ ИСПОЛНЕНИИ** общепромышленного применения, а также в его **МОДИФИКАЦИЯХ** и **СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ**.

Модификации базовой конструкции:

- Двигатели повышенной точности
- Двигатели многоскоростные
- Двигатели с повышенным скольжением
- Двигатели со встроенными датчиками температурной защиты
- Двигатели климатических модификаций
- Двигатели химостойкого исполнения
- Двигатели со специальным исполнением рабочего конца вала

Двигатели специального исполнения:

- Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом
- Двигатели с пристроенным электромагнитным тормозом
- Однофазные двигатели
- Двигатели серии AIS
- Двигатели встраиваемые
- Двигатели взрывозащищенные
- Двигатели для моноблочных насосов
- Двигатели для мотор-редукторов

Двигатели узкоспециализированных исполнений:

- Двигатели для атомных электростанций
- Двигатели для привода промышленных швейных машин
- Двигатели для центробежных вентиляторов
- Двигатели для крышных вентиляторов
- Двигатели для привода запорной аппаратуры
- Двигатели лифтовые малошумные односкоростные

Для сведения сообщаем, что вся выпускаемая продукция сертифицирована:

- двигатели асинхронные серий АИР, AIS в Системе сертификации РБ и РФ;
- двигатели для атомных электростанций в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения;
- двигатели взрывозащищенные в Системе сертификации РФ;
- электросоковыжималки «Журавінка» и электромясорубки «Журавушка» в Системе сертификации РБ и РФ, а также в Системе сертификации УкрСЕПРО (Украина);
- приборы электроакустические сигнальные имеют свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства.

Двигатели серий АИР, AIS и электросоковыжималки «Журавінка» сертифицированы на соответствие требованиям европейских директив с правом маркировки знаком «CE».

Система управления качеством проектирования, производства и обслуживания всей выпускаемой предприятием продукции сертифицирована на соответствие требований **СТБ ISO 9001:2009**.

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ


1. Условные обозначения

- АИ – обозначение серии;
- Р, С – вариант привязки мощности к установочным размерам (ГОСТ, DIN);
- 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180 – высота оси вращения (габарит);
- А, В, С – длина сердечника (первая длина, вторая длина, третья длина);
- S, L, M – установочные размеры по длине станины;
- 2, 4, 6, 8, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 16/4, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4 – число полюсов;
- Т2, Т3, У2, У3, У5, УХЛ2, УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения.


Кроме вышеприведенных, специальные двигатели имеют дополнительные обозначения:

- Б – со встроенной температурной защитой (после обозначения габарита);
- В – встраиваемые (до обозначения габарита);
- С – двигатели с повышенным скольжением (до обозначения габарита);
- Е – со встроенным тормозом (после обозначения габарита);
- Е2 – с тормозом с ручным растормаживающим устройством (после обозначения габарита);
- 3Е – однофазный двигатель с трехфазной обмоткой (до обозначения габарита);
- Е – однофазный двигатель с двухфазной обмоткой (до обозначения габарита);
- Ж, Ж2 – со специальным выходным концом вала (после обозначения габарита); Ж1 – специальная насосная модификация (после обозначения габарита);
- Р3 – для мотор-редукторов (после обозначения габарита);
- Ш – для промышленных швейных машин (после обозначения габарита);
- П – повышенной точности по установочным размерам (после обозначения габарита);
- Ф – хладономаслостойкое исполнение (после обозначения габарита);
- А – для атомных электростанций (после обозначения габарита);
- Х2 – химостойкие (после обозначения габарита).


2. Виды конструктивных исполнений по способу монтажа



IM1081(IM1082)

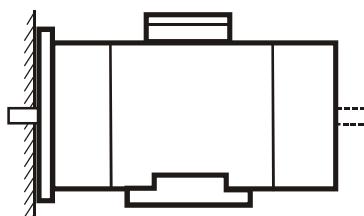

IM2081(IM2082) большой фланец
IM2181(IM2182) малый фланец

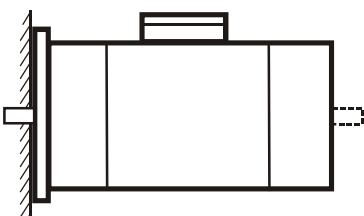

IM3081(IM3082) большой фланец
IM3681(IM3682) малый фланец

Рис. 1

Конструктивное исполнение по способу монтажа (крепление и сочленение) и условное обозначение для этих исполнений – по ГОСТ 2479-79.

3. Исполнения по степени защиты

Двигатели выполняют со степенью защиты IP54, IP55 по ГОСТ 17494-87.

Первая цифра 5 – пыль не может попадать внутрь корпуса в количестве, достаточном для нарушения работы двигателя.

Вторая цифра 4 – обеспечивается защита от попадания брызг воды.

Вторая цифра 5 – обеспечивается защита от попадания струй воды.

Для обеспечения защиты типа IP55 применены следующие конструктивные усиления:

- в переднем и заднем подшипниковых щитах устанавливаются манжеты;
- штуцера и подшипниковые щиты в местах присоединения дополнительно уплотнены от попадания струй воды.

4. Двигатели серии АИР

4.1 Двигатели серии АИР основного исполнения и модификации

- Двигатели серии АИР изготавливаются по ТУ РБ-05755950-420-93. Двигатели выпускаются как общепромышленного назначения, так и в различных модификациях:
 - повышенной точности по установочно-присоединительным размерам;
 - многоскоростные (стр. 7);
 - с повышенным скольжением (стр. 8);
 - со встроенной температурной защитой (стр. 8);
 - прочие (различного климатического и монтажного исполнения, исполнения по степени защиты и т.д.).

Для двигателей устанавливаются следующие показатели надежности:

- средняя наработка на отказ – не менее 20 000 ч

• Класс изоляции обмотки – «F» и «H».

Размеры трехфазных двигателей ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО исполнения приведены на рис. 2б, 3б, а однофазных двигателей на рис. 2а, 3а и в таблице 1. Электрические параметры и массы (для исполнений IM1081) приведены в таблице 2 (стр. 6), где:

I_p/I_n - отношение пускового тока к номинальному;

M_p/M_n - отношение пускового момента к номинальному;

M_{max}/M_n- отношение максимального момента к номинальному;

M_{min}/M_n - отношение минимального момента к номинальному.

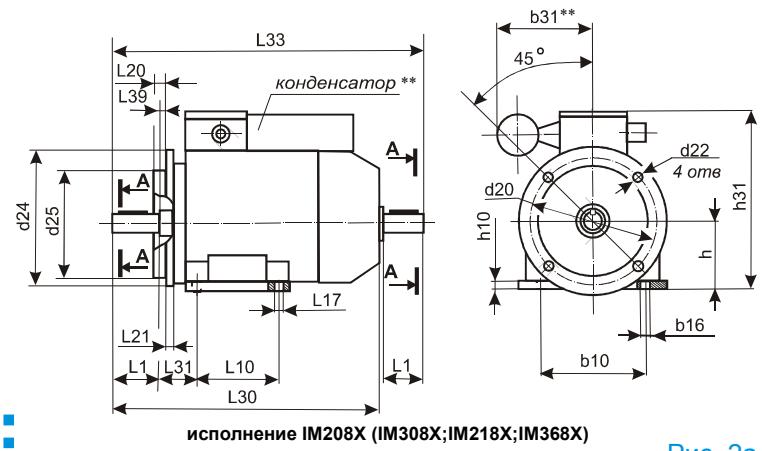


Рис. 2а

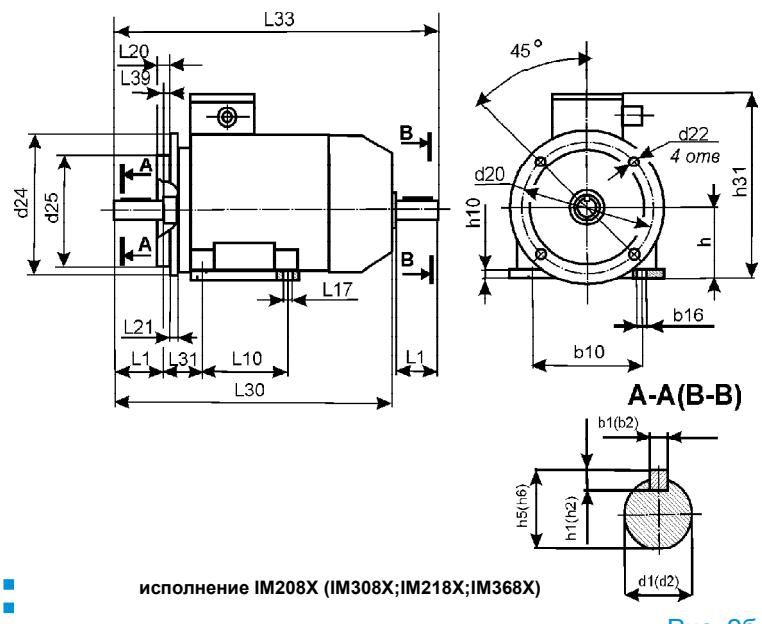


Рис. 2б

4.2 Двигатели с повышенной точностью

по установочно-присоединительным размерам

- Двигатели с повышенной точностью по установочно-присоединительным размерам имеют пониженное значение среднеквадратичной виброскорости и улучшенные значения следующих параметров: биение рабочего конца вала; непараллельность оси вращения вала, относительно опорной поверхности лап; неплоскость опорной поверхности лап; радиальное биение посадочной поверхности фланцевого подшипникового щита; торцевое биение опорного торца подшипникового щита. Уменьшен остаточный дисбаланс роторов двигателей. Данные двигатели могут выпускаться как самостоятельная модификация двигателей общепромышленного назначения, так и в сочетании с другими модификациями (многоскоростные, с повышенным скольжением и т.д.).

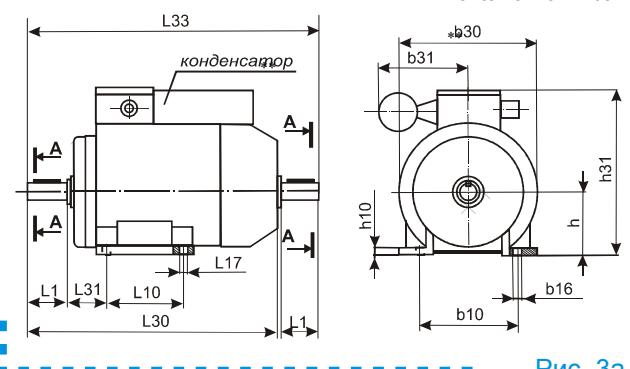


Рис. 3а

Таблица 1

Размеры, мм	Тип двигателя															
	АИР56	АИР63	АИР71	АИР80	АИР80В, С	АИР90	АИР100S	АИР100L	АИР112	АИР132S	АИР132M	АИР160S	АИР160М	АИР180S	АИР180M	
	2	4, 6, 8	2	4, 6, 8	2	4, 6, 8	2	4, 6, 8	2	4, 6, 8	2	4, 6, 8	2	4, 6, 8		
L1	23	30	40	50	50	50	60	60	80	80	80	110				
L10	71	80	90	100	100	125	112	140	140	140	178	178	210	203	241	
L17	5,8	7,0	7,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	15				
L20	IM2081 IM3081	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5				
	IM2181 IM3681	2,5	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	--				
L21	10	10	10	10	10	12	14	14	15	19	19	13		15		
L30	218	237	272,5 332*	296,5 368*	320,5 392*	337 401*	360	391	433	463	501	680	710	645	685	
L31	36	40	45	50	50	56	63	63	70	89	89	108		121		
L33	234,0	263,0	316,5	350,0	374,0	390,0	424,0	455,0	516,0	546,0	584,0	785	815	760	800	
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b1	4	5	6	6	8	8	8	10	10	10	10	12	14	12	14	
b2												12				
b10	90	100	112	125	125	140	160	160	190	216	216	254		279		
b16	8,8	10	10	12	12	12	16	16	16	16	16	20				
b30	129	142	160	180	180	198	226	226	250	287	287	350		375		
b31**	90	90	115	-	115	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
h	56	63	71	80	80	90	100	100	112	132	132	160		180		
h1	4	5	6	6	7	7	7	8	8	8	8	8	9	8	9	
h2												45	51,5	51,5	51,5	
h5	12,5	16,0	21,5	24,5	24,5	27,0	31,0	31,0	35,0	41,0	41,0	45		51,5		
h6												51,5				
h10	7	8	8	9	9	10	12	12	14	16	16	20				
h31	148	161	188 225*	204,5 241,5*	204,5 267*	230,0	246,5 288*	246,5 288*	276	316	316	405		445		
d1	11	14	19	22	22	24	28	28	32	38	38	42	48	42	48	
d2												42				
d20	IM2081 IM3081	115	130	165	165	215	215	215	265	300	300	300		350		
	IM2181 IM3681	65	85	75 100	85 115	100 130	100 130	130 115	130	130	165	165	--	--	--	
d22	IM2081 IM3081	10	10	12	12	15	15	15	15	19	19	19				
	IM2181 IM3681	M5	M6	M5 M6	M6 M8	M6 M8	M6 M8	M8	M8	M10	M10	--				
d24	IM2081 IM3081	140	160	200	200	200	250	250	300	350	350	350		400		
	IM2181 IM3681	80	99	90 110	105 140	120 160	120 160	160 140	160	211	200	200	--	--	--	
d25	IM2081 IM3081	95	110	130	130	130	180	180	180	230	250	250	250		300	
	IM2181 IM3681	50	70	60 80	70 95	80 110	80 110	110 95	110	110	130	130	--	--	--	

Примечания

* – размеры для двигателей со встроенным электромагнитным тормозом;

** – только для однофазных двигателей с пристроенным конденсатором.

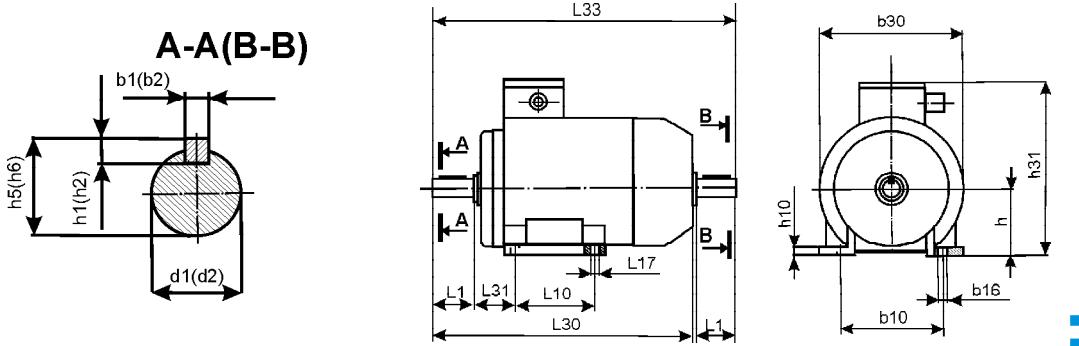
исполнение IM108X

Рис. 36

Таблица 2

Тип	Электрические параметры							Масса, кг	
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _n /I _н	M _п /M _н	M _{max} /M _н		
АИР56A2	0,18	2730	65,0	0,78	5,0	2,2	2,2	1,8	3,5
АИР56B2	0,25	2700	66,0	0,79	5,0	2,2	2,2	1,8	3,8
АИР56A4	0,12	1350	57,0	0,66	5,0	2,2	2,2	1,8	3,6
АИР56B4	0,18	1350	60,0	0,68	5,0	2,2	2,2	1,8	4,2
АИР63A2	0,37	2730	72,0	0,84	5,0	2,2	2,2	1,8	5,2
АИР63B2	0,55	2730	75,0	0,81	5,0	2,2	2,2	1,8	6,1
АИР63A4	0,25	1320	65,0	0,67	5,0	2,2	2,2	1,8	5,1
АИР63B4	0,37	1320	68,0	0,70	5,0	2,2	2,2	1,8	6,0
АИР63A6	0,18	860	56,0	0,62	4,0	2,2	2,2	1,6	4,8
АИР63B6	0,25	860	59,0	0,62	4,0	2,2	2,2	1,6	5,6
АИР71A2	0,75	2820	79,0	0,80	6,0	2,6	2,7	1,6	8,7
АИР71B2	1,10	2810	79,5	0,80	6,0	2,2	2,4	1,6	9,5
АИР71A4	0,55	1360	71,0	0,71	5,0	2,3	2,4	1,8	8,1
АИР71B4	0,75	1350	72,0	0,75	5,0	2,5	2,6	2,4	9,4
АИР71A6	0,37	900	65,0	0,63	4,5	2,1	2,2	1,6	8,6
АИР71B6	0,55	920	69,0	0,68	4,5	1,9	2,2	1,6	9,9
АИР71B8	0,25	690	58,0	0,60	4,0	1,6	1,9	1,4	9,9
АИР80A2	1,50	2880	82,0	0,85	6,5	2,2	2,6	1,8	12,4
АИР80B2	2,20	2810	83,0	0,87	6,4	2,1	2,6	1,8	15,0
АИР80A4	1,10	1420	76,5	0,77	5,0	2,2	2,4	1,7	11,9
АИР80B4	1,50	1410	78,5	0,80	5,3	2,2	2,4	1,7	13,8
АИР80A6	0,75	920	71,0	0,71	4,0	2,1	2,2	1,6	11,6
АИР80B6	1,10	920	75,0	0,71	4,5	2,2	2,3	1,8	15,3
АИР80A8	0,37	670	58,0	0,59	3,5	2,0	2,3	1,4	12,8
АИР80B8	0,55	670	58,0	0,60	3,5	2,0	2,1	1,4	14,8
АИР90L2	3,00	2860	84,5	0,85	7,0	2,3	2,6	1,7	19,0
АИР90L4	2,20	1420	80,0	0,79	6,0	2,0	2,4	2,0	18,1
АИР90L6	1,50	940	76,0	0,70	5,0	2,0	2,3	1,9	19,0
АИР90LA8	0,75	700	70,0	0,71	4,0	1,5	2,0	1,5	17,7
АИР90LB8	1,10	690	74,0	0,72	4,5	1,5	2,2	1,5	20,5
АИР100S2	4,00	2850	87,0	0,88	7,5	2,0	2,4	1,6	26,0
АИР100L2	5,50	2850	88,0	0,88	7,5	2,1	2,4	1,6	31,5
АИР100S4	3,00	1410	82,0	0,82	7,0	2,0	2,2	1,6	23,0
АИР100L4	4,00	1410	85,0	0,84	7,0	2,1	2,4	1,6	29,2
АИР100L6	2,20	940	81,5	0,74	6,0	1,9	2,2	1,6	27,0
АИР100L8	1,50	700	76,5	0,70	3,7	1,6	2,0	1,5	24,0
АИР112M2	7,50	2900	87,5	0,88	7,5	2,0	2,2	1,6	40,0
АИР112M4	5,50	1430	85,5	0,86	7,0	2,0	2,5	1,6	38,5
АИР112MA6	3,00	950	83,0	0,72	6,0	2,0	2,2	1,6	33,4
АИР112MB6	4,00	950	82,0	0,81	6,0	2,0	2,2	1,6	38,8
АИР112MA8	2,20	700	78,0	0,70	6,0	1,8	2,2	1,4	33,4
АИР112MB8	3,00	700	80,0	0,70	6,0	1,8	2,2	1,4	39,0
АИР132M2	11,00	2910	89,0	0,86	7,5	1,6	2,2	1,2	60,4
АИР132S4	7,50	1440	87,5	0,83	7,5	2,0	2,5	1,6	53,5
АИР132M4	11,00	1450	88,5	0,83	7,5	2,4	2,9	2,2	66,3
АИР132S6	5,50	960	86,0	0,76	7,0	2,0	2,2	1,6	52,3
АИР132M6	7,50	950	86,5	0,77	7,0	2,0	2,2	1,6	64,5
АИР132S8	4,00	700	83,0	0,70	6,0	1,8	2,2	1,4	52,2
АИР132M8	5,50	700	84,0	0,72	6,0	1,8	2,2	1,4	62,2
АИР160S2	15,00	2930	90,5	0,89	7,0	2,1	3,0	2,0	95,7
АИР160M2	18,50	2930	91,0	0,89	7,0	2,2	3,0	2,0	96,9
АИР160S4	15,00	1460	90,0	0,84	6,5	2,3	2,7	2,0	97,1
АИР160M4	18,50	1460	90,0	0,86	6,5	2,3	2,7	2,0	103,9
АИР160S6	11,00	970	87,5	0,81	6,5	1,9	2,6	1,7	98,3
АИР160M6	15,00	970	89,0	0,82	6,5	2,0	2,6	1,7	113,9
АИР160S8	7,50	720	86,0	0,72	5,5	1,7	2,3	1,5	86,9
АИР160M8	11,00	720	87,0	0,73	5,5	1,7	2,3	1,5	108,9
АИР180S2	22,00	2930	91,0	0,87	7,0	2,2	2,9	2,0	118,9
АИР180M2	30,00	2930	92,0	0,89	7,0	2,4	2,9	2,0	137,9
АИР180S4	22,00	1460	91,5	0,84	6,8	2,4	2,5	1,6	129,9
АИР180M4	30,00	1460	92,0	0,85	7,0	2,4	2,5	1,7	150,9
АИР180M6	18,50	980	89,5	0,86	6,5	2,0	2,7	1,7	138,9
АИР180M8	15,00	730	88,0	0,74	5,5	1,8	2,4	1,6	138,9

4.3 Многоскоростные двигатели

Двухскоростные двигатели изготавливаются с высотой оси вращения **63, 71, 80, 90, 100, 112, 160**.
 Трехскоростные двигатели изготавливаются с высотой оси вращения **100, 160**. Размеры приведены на рис.26, 3б и в таблице 1. Электрические параметры и массы (для исполнения IM1081) приведены в таблице 3.

Таблица 3

Тип	Электрические параметры								Масса, кг
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	In/Ih	Mп/Mн	Mmax/Mн	Mmin/Mн	
АИР63А4/2	0,19	1380	55,0	0,66	3,5	1,6	1,8	1,0	5,1
	0,265	2640	61,0	0,75	4,0	1,2	1,8	0,8	
АИР63В4/2	0,265	1350	57,0	0,68	3,5	1,6	2,0	1,0	6,0
	0,37	2580	61,0	0,82	4,0	1,2	1,7	0,8	
АИР71А4/2	0,48	1360	69,0	0,76	4,5	1,5	1,9	1,4	8,6
	0,62	2780	68,0	0,85	4,5	1,5	1,9	1,3	
АИР71В4/2	0,71	1360	69,0	0,84	4,5	1,75	1,9	1,5	9,4
	0,85	2780	68,0	0,86	4,5	1,85	2,0	1,4	
АИР80А4/2	1,12	1410	74,0	0,78	5,0	1,9	2,2	1,6	13,0
	1,50	2730	73,0	0,85	5,0	1,9	2,0	1,5	
АИР80В4/2	1,50	1380	75,0	0,75	5,0	2,0	2,0	1,6	15,0
	2,00	2720	75,0	0,84	5,0	2,0	2,1	1,6	
АИР90Л4/2	2,20	1430	79,0	0,83	6,0	1,9	2,4	1,6	19,7
	2,65	2850	76,0	0,82	6,0	2,0	2,4	1,5	
АИР90Л6/4	1,32	930	74,0	0,68	5,0	1,6	1,9	1,5	19,6
	1,60	1430	74,0	0,85	5,5	1,6	2,1	1,2	
АИР90Л8/4	0,80	710	62,0	0,60	3,0	1,7	2,0	1,6	19,0
	1,32	1410	75,0	0,86	5,0	1,5	2,0	1,3	
АИР100S4/2	3,00	1430	82,0	0,84	5,5	2,1	2,4	1,6	24,2
	3,75	2790	80,0	0,90	5,5	2,0	2,4	1,6	
АИР100L4/2	4,00	1400	82,0	0,88	5,5	1,9	2,1	1,6	29,2
	4,75	2820	82,0	0,91	6,0	2,2	2,4	1,6	
АИР100S6/4	1,70	940	76,0	0,76	4,5	1,3	1,8	1,3	22,5
	2,24	1400	80,0	0,86	5,5	1,3	1,9	1,2	
АИР100L6/4	2,12	950	77,0	0,73	4,5	1,4	2,0	1,3	27,1
	3,15	1430	80,0	0,86	5,5	1,5	2,1	1,4	
АИР100S8/4	1,00	720	70,0	0,61	4,0	1,2	1,8	1,1	21,5
	1,70	1430	79,0	0,87	5,0	1,1	1,8	1,0	
АИР100L8/4	1,40	720	72,0	0,60	4,0	1,6	2,0	1,5	26,2
	2,36	1430	81,0	0,89	5,5	1,4	1,9	1,0	
АИР100S8/6	1,00	710	72,0	0,64	5,0	1,4	2,0	1,3	22,0
	1,25	970	77,0	0,66	5,5	1,5	2,2	1,0	
АИР100L8/6	1,32	710	71,0	0,66	4,0	1,6	1,9	1,4	26,0
	1,80	960	76,0	0,73	5,0	1,4	2,0	0,9	
АИР100S6/4/2	1,12	940	72,0	0,70	4,0	1,8	2,0	1,8	23,0
	1,25	1440	72,0	0,74	5,0	1,4	2,2	1,4	
	1,60	2870	72,0	0,86	7,0	1,7	2,2	1,2	
АИР100L6/4/2	1,40	910	74,0	0,78	4,5	1,5	1,9	1,4	27,0
	1,50	1460	73,0	0,72	5,0	1,6	2,6	1,4	
	2,12	2880	75,0	0,82	5,0	1,4	2,3	1,4	
АИР100S8/4/2	0,63	720	64,0	0,63	3,5	1,5	2,2	1,2	23,5
	1,32	1460	76,0	0,80	5,5	1,4	2,4	1,0	
	1,70	2900	75,0	0,90	6,0	1,2	2,2	0,7	
АИР100L8/4/2	0,90	710	63,0	0,65	4,0	1,2	1,9	1,2	28,2
	1,50	1460	78,0	0,81	6,0	1,3	2,4	1,1	
	2,10	2880	77,0	0,94	6,0	1,2	2,3	0,8	
АИР100S8/6/4	0,56	710	54,0	0,48	3,5	1,2	2,3	1,2	23,0
	1,12	940	65,0	0,67	4,5	1,1	1,8	0,8	
	2,80	1410	78,0	0,70	6,0	2,6	3,1	2,5	
АИР100L8/6/4	0,71	700	57,0	0,52	3,4	1,8	2,2	1,7	27,5
	1,20	940	68,0	0,61	4,5	1,7	2,0	1,4	
	3,00	1430	79,0	0,66	7,5	4,0	3,8	3,7	

(см. продолжение таблицы 3).

Тип	Электрические параметры								Масса, кг
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _p /I _n	M _p /M _n	M _{max} /M _n	M _{min} /M _n	
АИР112М8/4	2,2	710	70,0	0,65	5,0	1,2	1,8	1,0	38,6
	3,6	1420	77,0	0,88	6,0	1,2	1,6	1,0	
АИР 132 S6/4/2	2,8	955	78,0	0,76	7,5	1,3	1,8	1,0	53,5
	4,0	1445	80,0	0,73	7,5	1,3	1,8	0,8	
	4,5	2890	75,0	0,73	7,5	1,1	1,8	0,8	
АИР160S4/2	11,0	1460	89,5	0,84	7,0	1,6	2,9	1,6	99,8
	14,0	2790	85,5	0,90	7,0	1,6	2,9	1,0	
АИР160M4/2	14,0	1460	89,5	0,86	7,0	1,5	2,9	1,5	103,9
	17,0	2930	86,5	0,91	7,0	1,6	2,9	1,0	
АИР160S6/4	7,5	980	86,5	0,78	6,5	1,8	2,8	1,7	88,9
	8,5	1460	87,5	0,90	6,0	1,5	2,2	1,3	
АИР160M6/4	11,0	980	87,5	0,79	6,5	1,7	2,8	1,7	113,9
	13,0	1460	88,0	0,91	6,0	1,4	2,1	1,4	
АИР160S8/4	6,0	730	81,0	0,69	5,5	1,8	2,0	1,0	86,9
	9,0	1460	84,0	0,88	7,0	1,5	2,0	0,8	
АИР160M8/4	9,0	730	81,5	0,71	5,5	1,5	2,0	1,0	108,9
	13,0	1460	84,0	0,89	7,0	1,5	2,0	0,8	
АИР160S6/4/2	5,0	970	81,0	0,83	4,5	1,2	1,8	1,1	93,9
	5,5	1470	83,0	0,88	6,5	1,4	2,6	1,0	
	7,5	2920	82,0	0,90	6,5	1,7	2,8	0,8	
АИР160M6/4/2	6,5	970	82,5	0,82	4,5	1,2	2,0	1,1	103,9
	7,5	1470	84,0	0,86	7,0	1,3	2,8	1,0	
	10,5	2920	84,0	0,90	7,0	1,4	2,7	0,8	
АИР160S8/4/2	4,0	720	79,0	0,70	4,0	1,1	1,8	1,1	93,9
	5,0	1470	82,5	0,88	6,5	1,2	2,4	1,0	
	6,5	2920	81,0	0,95	6,5	1,6	2,7	0,8	
АИР160M8/4/2	5,0	720	79,5	0,68	4,0	1,2	2,0	1,1	103,9
	7,5	1470	82,5	0,88	6,5	1,1	2,4	1,0	
	10,5	2930	82,5	0,90	7,0	1,2	2,6	0,8	

4.4 Двигатели со встроенной температурной защитой и прочие

Двигатели со встроенной температурной защитой изготавливаются на базе двигателей АИР (общепромышленного назначения и модификаций). В обмотки двигателей установлены датчики температуры на основе полупроводниковых резисторов с положительным ТКС. По заказу потребителя могут быть установлены термореле. При перегреве обмоток сверх допустимой нормы в тяжелых и аварийных режимах работы датчик выдает сигнал исполнительному устройству на отключение двигателя.

Двигатели климатических модификаций изготавливаются в исполнениях У2, УЗ, У5, УХЛ2, УХЛ4, Т2, Т3, других – по согласованию.

Двигатели химостойкого исполнения позволяют эксплуатацию в химических производствах в среде агрессивных паров и газов. Имеют специальные покрытия и материалы.

Размеры двигателей и электрические параметры соответствуют параметрам двигателя базового исполнения требуемого типоразмера.

4.5 Двигатели с повышенным скольжением

Двигатели с повышенным скольжением предназначены для работы в режиме S3 ПВ 40% по ГОСТ 183-74.

Двигатели изготавливаются с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100, 160 мм и имеют увеличенную номинальную мощность по сравнению с двигателями общего назначения.

Размеры двигателей приведены на рис. 2б, 3б и в таблице 1. Электрические параметры и масса приведены в таблице 4.

Таблица 4

Тип	Электрические параметры									
	Мощность, кВт при S3 ПВ 40%	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	Критическое скольжение, %	Mп/Мн	Mmax/Мн	Mmin/Мн	Iп/Iн	Масса, кг
АИРС71А2	1,00	2700	69	0,88	40	2	2,2	1,6	5,5	8,7
АИРС71В2	1,20	2770	72	0,83		2	2,2	1,6	5,5	9,5
АИРС71А4	0,60	1400	68	0,71		2	2,2	1,6	5	8,1
АИРС71В4	0,80	1350	72	0,75		2	2,2	1,6	5	9,4
АИРС71А6	0,40	930	62,5	0,7		1,9	2,1	1,5	4,5	8,6
АИРС71В6	0,63	930	66	0,66		1,9	2,1	1,5	4,5	9,9
АИРС71В8	0,37	670	50	0,61		1,8	2	1,5	4	9,9
АИРС80А2	1,90	2840	76	0,8		2,1	2,2	1,6	6,5	12,4
АИРС80В2	2,50	2800	76	0,86		2,1	2,2	1,6	6,5	15
АИРС80А4	1,32	1380	69	0,8		2,1	2,2	1,6	5	11,9
АИРС80В4	1,70	1380	71	0,82		2,1	2,2	1,6	5	13,8
АИРС80А6	0,80	910	67	0,73		2	2,1	1,6	4	11,6
АИРС80В6	1,25	890	66,5	0,73		2,1	2,1	1,6	4	15,3
АИРС80А8	0,45	680	57	0,64		1,4	1,7	1,4	3	12,8
АИРС80В8	0,60	680	60	0,64		1,4	1,7	1,4	3	14,8
АИРС90L2	3,50	2790	80	0,86		2	2,2	1,6	6,5	19
АИРС90L4	2,40	1380	77	0,81		2,2	2,2	2	6	18,1
АИРС90L6	1,70	900	71	0,72		2	2,2	1,6	6	19
АИРС90LA8	0,90	690	69	0,72		1,6	1,9	1,5	3,5	17,7
АИРС90LB8	1,20	680	67	0,72		1,6	1,9	1,5	3,5	20,5
АИРС100S2	4,80	2810	82	0,86		2	2,2	1,6	7,5	26,0
АИРС100L2	6,30	2810	82	0,86		2	2,2	1,6	7,5	31,5
АИРС100S4	3,20	1400	77	0,8		2	2,2	1,6	6	23,0
АИРС100L4	4,25	1400	82	0,78		2,5	2,5	2	6	29,0
АИРС100L6	2,60	940	76	0,76		2	2,2	1,6	6	27,0
АИРС100L8	1,60	680	69,5	0,64		1,9	2	1,6	5,5	24,0
АИРС132S4	8,5	1440	85	0,82		2,0	2,5	1,5	7,0	53,5
АИРС132M4	11,8	1445	87	0,78		2,0	2,5	1,5	7,0	66,3
АИРС132S6	6,3	950	84	0,80		2,3	2,4	1,9	5,2	52,3
АИРС132M6	8,5	955	84	0,77		1,9	2,2	1,9	6,0	64,5
АИРС160S2	17,0	2860	88,0	0,92		2,6	3,0	2,0	6,9	95,0
АИРС160M2	20,0	2850	88,5	0,93		2,7	3,0	2,0	7,1	96,9
АИРС160S4	17,0	1400	85,5	0,85		2,8	2,8	2,4	6,0	93,9
АИРС160M4	20,0	1400	87,0	0,84		2,8	2,8	2,4	6,5	103,9
АИРС160S6	12,0	910	82,5	0,82		2,8	2,8	2,4	5,5	88,9
АИРС160M6	16,0	900	83,0	0,87		2,5	2,8	2,4	5,5	113,9
АИРС160S8	7,5	690	80,0	0,75		2,5	2,5	2,2	4,5	86,9
АИРС160M8	11,0	690	82,0	0,75		2,8	2,8	2,4	5,0	108,9

5. Двигатели специального исполнения

5.1 Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом

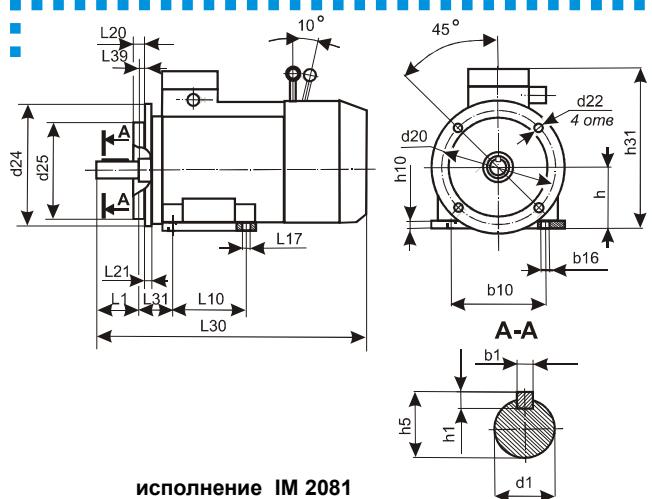


Рис. 4

Двигатели изготавливаются по ТУ РБ-05755950-420-93.

Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом предназначены для привода механизмов, требующих фиксированного останова за регламентированное время после отключения от сети.

Двигатели выпускаются с высотой оси вращения **71, 80, 90, 100 мм** в исполнениях:

- общего назначения любых монтажных исполнений;

- с ручным растормаживающим устройством (E2);
- с повышенным скольжением (с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100 мм).

- многоскоростные по согласованию с заказчиком.

Режим работы **S4 ПВ 40%** с числом включений в час 240, 120, 60 (в зависимости от исполнения).

Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) не более **0,02 с**.

Время отключение тормоза, не более **0,1 с**. Питание тормоза осуществляется либо последовательно с фазой двигателя, либо независимо. Размеры двигателей приведены на рис. 4 и в таблице 1, электрические параметры и масса (для исполнения IM 1081) – в таблице 5.

Таблица 5

Тип	Электрические параметры								Тормозной момент, Н·м	Масса, кг
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _p /I _n	M _p /Мн	M _{max} /Мн	M _{min} /Мн		
АИР71A2E(E2)	0,75	2820	79,0	0,80	6,0	2,6	2,7	1,6	10	12,9(13,0)
АИР71B2E(E2)	1,10	2800	79,5	0,80	6,0	2,2	2,4	1,6		13,7(13,8)
АИР71A4E(E2)	0,55	1360	71,0	0,71	5,0	2,3	2,4	1,8		12,3(12,4)
АИР71B4E(E2)	0,75	1350	72,0	0,75	5,0	2,5	2,6	2,4		13,6(13,7)
АИР71A6E(E2)	0,37	920	65,0	0,63	4,5	2,1	2,3	1,6		12,6(12,7)
АИР71B6E(E2)	0,55	920	69,0	0,68	4,5	1,9	2,2	1,6		14,1(14,2)
АИР71B8E(E2)	0,25	690	58,0	0,60	4,0	1,8	1,9	1,4		14,1(14,2)
АИР80A2E(E2)	1,50	2880	82,0	0,85	6,5	2,2	2,6	1,8	20	17,5(17,6)
АИР80B2E(E2)	2,20	2860	83,0	0,87	6,4	2,1	2,6	1,8		20,1(20,2)
АИР80A4E(E2)	1,10	1420	76,5	0,77	5,0	2,2	2,4	1,7		17,0(17,1)
АИР80B4E(E2)	1,50	1410	78,5	0,80	5,3	2,2	2,4	1,7		18,9(19,0)
АИР80A6E(E2)	0,75	920	71,0	0,71	4,0	2,1	2,2	1,6		16,7(16,8)
АИР80B6E(E2)	1,10	920	75,0	0,71	4,5	2,2	2,3	1,8		20,4(20,5)
АИР80A8E(E2)	0,37	690	58,0	0,59	3,5	2,0	2,3	1,4		17,9(18,0)
АИР80B8E(E2)	0,55	690	58,0	0,60	3,5	2,0	2,1	1,4		19,9(20,0)
АИР90L2E(E2)	3,00	2860	84,5	0,88	7,0	2,3	2,6	1,7	40	25,1(25,2)
АИР90L4E(E2)	2,20	1430	80,0	0,79	6,0	2,0	2,4	2,0		24,2(24,3)
АИР90L6E(E2)	1,50	940	76,0	0,72	5,0	2,0	2,3	1,9		25,1(25,2)
АИР90LA8E(E2)	0,75	700	70,0	0,71	4,0	1,5	2,0	1,5		23,8(23,9)
АИР90LB8E(E2)	1,10	710	74,0	0,72	4,5	1,5	2,2	1,5	50	26,6(26,7)
АИР100S2E(E2)	4,00	2850	87,0	0,88	7,5	2,0	2,4	1,6		33,0(33,1)
АИР100L2E(E2)	5,50	2850	88,0	0,88	7,5	2,1	2,4	1,6		39,4(39,5)
АИР100S4E(E2)	3,00	1410	82,0	0,82	7,0	2,0	2,2	1,6		30,8(30,9)
АИР100L4E(E2)	4,00	1410	85,0	0,84	7,0	2,1	2,4	1,6		36,9(37,0)
АИР100L6E(E2)	2,20	940	81,5	0,74	6,0	1,9	2,2	1,6		35,0(35,1)
АИР100L8E(E2)	1,50	700	76,0	0,75	3,7	1,6	2,0	1,5		34,6(34,7)
АИР71A4/2E(E2)	0,48	1360	69,0	0,76	4,5	1,5	1,9	1,4	4	12,8(12,9)
АИР71A4/2E(E2)	0,62	2780	68,0	0,85	4,5	1,5	1,9	1,3		13,6(13,7)
АИР71B4/2E(E2)	0,71	1360	69,0	0,84	4,5	1,75	1,9	1,5	8	18,1(18,2)
АИР71B4/2E(E2)	0,85	2780	68,0	0,86	4,5	1,85	2,0	1,4		20,1(20,2)
АИР80A4/2E(E2)	1,12	1410	74,0	0,78	5,0	1,9	2,2	1,6		
АИР80A4/2E(E2)	1,50	2730	73,0	0,85	5,0	1,9	2,0	1,5		
АИР80B4/2E(E2)	1,50	1380	75,0	0,75	5,0	2,0	2,0	1,6		
АИР80B4/2E(E2)	2,00	2720	75,0	0,84	5,0	2,0	2,1	1,6		

(см. продолжение таблицы 5).

Тип	Электрические параметры							Тормозной момент, Н•М	Масса, кг
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	Iп/Iн	Mп/Мн	Mmax/Мн		
АИР90L4/2Е(Е2)	2.20	1420	79.0	0.83	6.0	1.9	2.4	1.6	25,8(25,9)
	2.65	2850	76.0	0.82	6.0	2.0	2.4	1.5	
АИР100S4/2Е(Е2)	3,00	1430	82,0	0,84	5,5	2,1	2,4	1,6	32,0(32,1)
	3,75	2790	80,0	0,90	5,5	2,0	2,4	1,6	
АИР100L4/2Е(Е2)	4,00	1400	82,0	0,88	5,5	1,9	2,1	1,6	37,1(37,2)
	4,75	2820	82,0	0,91	6,0	2,2	2,4	1,6	
АИР90L6/4Е(Е2)	1.32	950	74,0	0,68	5,0	1,6	1,9	1,5	25,7(25,8)
	1.60	1420	74,0	0,85	5,5	1,6	2,1	1,2	
АИР90L8/4Е(Е2)	0.80	710	62,0	0,60	3,0	1,7	2,0	1,6	12
	1.32	1410	75,0	0,86	5,0	1,5	2,0	1,3	
АИР100S6/4Е(Е2)	1.70	940	76,0	0,76	4,5	1,3	1,8	1,3	30,8(30,9)
	2.24	1400	80,0	0,86	5,5	1,3	1,9	1,2	
АИР100L6/4Е(Е2)	2.12	940	77,0	0,73	4,5	1,4	2,0	1,3	36,1(36,2)
	3.15	1420	80,0	0,86	5,5	1,5	2,1	1,4	
АИР100S8/4Е(Е2)	1.00	720	70,0	0,61	4,0	1,2	1,8	1,1	34,6(34,7)
	1.70	1420	79,0	0,87	5,0	1,1	1,8	1,0	
АИР100L8/4Е(Е2)	1.40	720	72,0	0,60	4,0	1,6	2,0	1,5	39,3(39,4)
	2.36	1420	81,0	0,89	5,5	1,4	1,9	1,0	
АИР100S8/6Е(Е2)	1.00	710	72,0	0,64	5,0	1,4	2,0	1,3	34,5(34,6)
	1,25	970	77,0	0,66	5,5	1,5	2,2	1,0	
АИР100L8/6Е(Е2)	1.32	710	71,0	0,66	4,0	1,6	1,9	1,4	39,0(39,1)
	1.80	960	76,0	0,73	5,0	1,4	2,0	0,9	
АИР100S6/4Е(Е2)	1.12	940	72,0	0,70	4,0	1,8	2,0	1,8	30,8(30,9)
	1.25	1440	72,0	0,74	5,0	1,4	2,2	1,4	
	1.60	2870	72,0	0,86	7,0	1,7	2,2	1,2	
АИР100L6/4Е(Е2)	1.40	910	74,0	0,78	4,5	1,5	1,9	1,4	36,1(36,2)
	1.50	1460	73,0	0,72	5,0	1,6	2,6	1,4	
	2.12	2880	75,0	0,82	5,0	1,4	2,3	1,4	
АИР100S8/4Е(Е2)	0,63	720	64,0	0,63	3,5	1,5	2,2	1,2	32,0(32,1)
	1,32	1460	76,0	0,80	5,5	1,4	2,4	1,0	
	1,70	2900	75,0	0,90	6,0	1,2	2,2	0,7	
АИР100L8/4Е(Е2)	0,90	710	63,0	0,65	4,0	1,2	1,9	1,2	37,0(37,1)
	1,50	1460	78,0	0,81	6,0	1,3	2,4	1,1	
	2,10	2880	77,0	0,94	6,0	1,2	2,3	0,8	
АИР100S8/6Е(Е2)	0,56	710	54,0	0,48	3,5	1,2	2,3	1,2	30,8(30,9)
	1,12	940	65,0	0,67	4,5	1,1	1,8	0,8	
	2,80	1410	78,0	0,70	6,0	2,6	3,1	2,5	
АИР100L8/6Е(Е2)	0,71	700	57,0	0,52	3,4	1,8	2,2	1,7	36,9(37,0)
	1,20	940	68,0	0,61	4,5	1,7	2,0	1,4	
	3,00	1430	79,0	0,66	7,5	4,0	3,8	3,7	
АИР100S16/4Е(Е2)	0,25	350	28,0	0,44	2,0	1,4	1,9	1,4	15,9
	1,10	1440	83,0	0,80	8,5	2,5	3,0	1,5	
АИР100L16/4Е(Е2)	0,33	350	28,0	0,44	2,0	1,4	1,9	1,4	21,7
	1,50	960	84,0	0,81	8,0	2,8	3,0	1,6	

Примечание – В скобках указана масса двигателей с ручным растормаживающим устройством.

Электрические параметры и номенклатура двигателей повышенного скольжения **АИРС71Е, Е2**–**АИРС100Е, Е2** со встроенным электромагнитным тормозом соответствует таблице 4.

5.2 Двигатели с пристроенным электромагнитным тормозом

Двигатели с пристроенным электромагнитным тормозом **АИР63ЕК ... АИР132ЕК** (**АИР63ЕК2 ... АИР132ЕК2**) далее «двигатели», изготавливаются в диапазоне высот оси вращения 63 ... 132 мм и предназначены для привода механизмов, требующих фиксированного останова за регламентированное время после отключения от сети или позиционирования груза рабочих органов механизмов. Режим работы двигателей S4-40% по ГОСТ 183-74. Число включений в час 240, 120, 60 (в зависимости от исполнения). Группа исполнения по стойкости к воздействию механических внешних факторов - М8 и М3 по ГОСТ 17516.1-90. Степень защиты двигателей - IP54, тормоза IP55 по ГОСТ 17494-87. Климатическое исполнение и категория размещения - У2, У3, Т2, Т3, УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. По согласованию с изготовителем возможна поставка двигателей в исполнении У1, а также степенью защиты IP55.

Двигатели с пристроенным электромагнитным тормозом изготавливаются на базе двигателей общепромышленного исполнения.

Двигатели **АИР63ЕК2 ... АИР132ЕК2** имеют рычаг для ручного растормаживания, позволяющего проводить пуско-наладочные работы, а также разблокировать тормозную систему при потере напряжения на блоке питания. Питание электромагнитного тормоза осуществляется от независимого источника ~ 220В, ~ 380В 50 Гц через выпрямительный блок, входящий в комплект поставки.

Выпрямительный блок монтируется вне корпуса электродвигателя (в шкафу, пульте управления). По согласованию с Изготавителем выпрямительный блок может быть установлен в коробке выводов двигателя.

Таблица 6

Высота оси вращения двигателя	АИР63ЕК	АИР71ЕК	АИР71ЕЗК	АИР80ЕК	АИР80ЕЗК	АИР90ЕК	АИР100ЕК	АИР112ЕК	АИР132ЕК	АИР132ЕЗК
Номинальный тормозной момент, Н·м	4	8	16	16	32	32	32	60	80	160
Номинальный тормозной зазор, мм	0,2 ±0,05				0,3 ±0,05					

Технические характеристики, габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей с пристроенным электромагнитным тормозом соответствуют параметрам двигателей общепромышленного исполнения, за исключением размера L30 (габаритный размер по длине) и массы, приведенных в таблице 7.

Таблица 7

Высота оси вращения двигателя	АИР63ЕК А,В	АИР71ЕК, АИР71ЕЗК А,В	АИР80ЕК, АИР80ЕЗК А, (В)	АИР90ЕК L,LA,LB	АИР100ЕК S,(L)	АИР112ЕК M,MA/MB	АИР132ЕК, АИР132ЕЗК S,(M)
L30 (мм), не более	297	330	366 (390)	416	468,5 (499,5)	529	566 (604)
Масса (кг) не более	6,9	12,4	18,7	28,6	40,5	50,6	80,4

Управление электромагнитным тормозом осуществляется через выпрямительный блок. Возможны два варианта подключения катушки электромагнита, которые представлены на рис. 5а, 5б

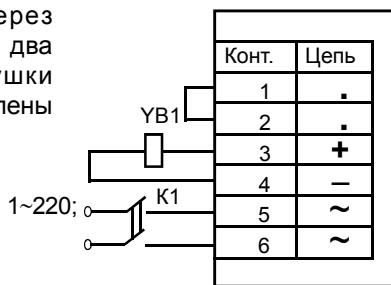


Рисунок 5а




Рисунок 5б

- где:
 – UZ1 - выпрямительный блок;
 – YB1 - катушка электромагнита;
 – K1 - замыкающие контакты реле, подключающие тормоз к цепи питания;
 – KM1 - дополнительный контакт магнитного пускателя, подключающего двигатель к силовой цепи.
 Время растормаживания не более 0,3 с.

Схема управления по стороне переменного тока (рис.5а) используется в механизмах для обеспечения процесса подтормаживания и уменьшения времени выбега рабочего органа (дисковые пилы, фрезы, строгальный барабан и т.п.). Время торможения не более 0,5 с.

Схема управления по стороне постоянного тока (рис. 5б) используется в тех случаях, где требуется точное позиционирование или регламентированное время останова механизма. Время торможения не более 0,1 с.

В первом случае (рис. 5а) при отключении питания электромагнита, магнитное поле гасится постепенно по контуру катушка-выпрямитель. Во втором случае (рис. 5б) при отключении питания электромагнита, магнитное поле гасится практически мгновенно. В обоих случаях время торможения зависит от инерционности системы и настраивается усилием тормоза.

5.3 Двигатели однофазные серии АИР

Двигатели предназначены для комплектации электроприводов бытового и промышленного назначения, различных механизмов (деревообрабатывающих станков, насосов и др.). Питание от сети переменного тока напряжением 115, 220, 230 В.

Однофазные двигатели выпускаются в тех же конструктивных исполнениях, что и двигатели серии АИР и соответствуют им по своим основным размерам.

Двигатели работают с малогабаритным пристроенным рабочим конденсатором.

Размеры двигателей приведены на рис. 2а, 3а и в таблице 1.

Основные электрические параметры двигателей и масса (для исполнения IM1081) приведены для двигателей:

- с двухфазной обмоткой и рабочим конденсатором **АИРЕ** в таблице 8;
- с трехфазной обмоткой и рабочим конденсатором **АИРЗЕ** в таблице 8а.

Таблица 8

Тип	P, кВт	U, В	КПД, %	Cos φ	Скользже- ние, %	Mп/Мн	Mmax/Мн	Iп/Iн	C, мкФ	Uнс, В	Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин											
АИРЕ56A2	0,12	220/230	62,0	0,92	5,5	0,5	2,5	3,2	6,3	450	3,7
АИРЕ56B2	0,18	220/230	65,0	0,95	5,5	0,45	2,1	2,8	8,0	450	4,0
АИРЕ56C2	0,25	220/230	62,0	0,95	6,0	0,55	2,0	3,0	12,5	450	4,3
АИРЕ63B2	0,37	220 230	68,0	0,84	5,0	0,52	2,6	4,0	20,0 16,0	450	6,3
АИРЕ71A2	0,55	115 220/230	75,0	0,9	5,0	0,50	2,0	4,3	30,0 16,0	250 450	8,9
АИРЕ71B2	0,75	115 220/230	71,0	0,84	7,0	0,55	1,9	4	50,0 25,0	250 450	9,6
АИРЕ71C2	1,10	115 220/230	70,0	0,85	7,0	0,55	2,0	3,8	60,0 30,0	250 450	10,5
АИРЕ80B2	1,50	115 220/230	76,0	0,95	7,0	0,45	1,9	4,0	80,0 40,0	250 450	15,1
АИРЕ80C2, S1 / S6-40%	1,8 / 2,2	115 220/230	76,0	0,9	8,0	0,45	1,7	4,0	100,0 50,0	250 450	15,9
Синхронная частота вращения 1500 об/мин											
АИРЕ56A4	0,12	220/230	50,0	0,88	7,0	0,55	1,8	2,0	8,0	450	3,8
АИРЕ56B4	0,18	220/230	55,0	0,9	7,5	0,50	1,65	2,2	12,5	450	4,4
АИРЕ63B4	0,25	220 230	60,0	0,8	5,0	0,52	1,9	2,6	10,0 8,0	450 250	6,2
АИРЕ71A4	0,37	115 220/230	64,0	0,9	9,5	0,60	2,0	3,0	25,0 14,0	250 450	8,3
АИРЕ71B4	0,55	115 220/230	69,0	0,9	10,5	0,60	1,8	3,0	30,0 16,0	250 450	9,6
АИРЕ71C4	0,75	115 220/230	64,0	0,88	10,0	0,55	1,6	3,0	50,0 25,0	250 450	10,3
АИРЕ80B4	1,10	115 220/230	71,0	0,9	10,0	0,45	1,8	3,0	60,0 30,0	250 450	14,1
АИРЕ80C4, S1 / S6-60%	1,3 / 1,5	115 220/230	71,0	0,95	11,0	0,45	1,55	2,8	80,0 35,0	250 450	15,1
АИРЕ100S4	2,20	220	75,0	0,95	6,5	0,40	1,9	3,2	60,0	450	24,4

Таблица 8а


Тип	P, кВт	U, В	КПД, %	Cos φ	Скользже- ние, %	Mп/Мн	Mmax/Мн	Iп/Iн	C, мкФ	Uнс, В	Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин											
АИР3Е56A2	0,12		65,0	0,92		0,50	2,5	3,0	12,5	250	3,6
АИР3Е56B2	0,18		68,0	0,92		0,50	2,1	3,0	20	250	3,9
АИР3Е56C2	0,25		62,0	0,92		0,60	2,2	3,0	30	250	4,1
АИР3Е63B2	0,37		70,0	0,95		0,65	2,1	3,5	40	250	6,3
АИР3Е80A2	1,10		68,0	0,98		0,30	1,6	3,5	80	250	12,4
АИР3Е80B2	1,50		70,0	0,98		0,32	1,6	3,2	120	250	15
Синхронная частота вращения 1500 об/мин											
АИР3Е56A4	0,12		57,0	0,9		0,60	1,8	2,0	16	250	3,7
АИР3Е56B4	0,18		57,0	0,95		0,65	1,6	2,0	25	250	4,4
АИР3Е63B4	0,25		62,0	0,95	6,0	0,50	2,0	2,8	35	250	6,2
АИР3Е80A4	0,75		67,0	0,94		0,50	2,0	3,2	80	250	11,9
АИР3Е80B4	1,10		72,0	0,97	5,0	0,50	1,7	3,0	100	250	13,8

Примечания

- 1 С – номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ;
 2 Унс – номинальное напряжение рабочего конденсатора, В.

Двигатели асинхронные однофазные габарита 80 могут комплектоваться блоком управления для увеличения пускового момента ($Mп/Мн > 1$). Блок управления состоит из пускового и рабочего конденсаторов, пускового реле и реле токовой защиты. Блок управления включает пусковой конденсатор в режиме пуска двигателя и при перегрузках.

Размеры и технические характеристики двигателей соответствуют каталожным для двигателей АИРЕ80 за исключением размера h_{31} и $Mп$.

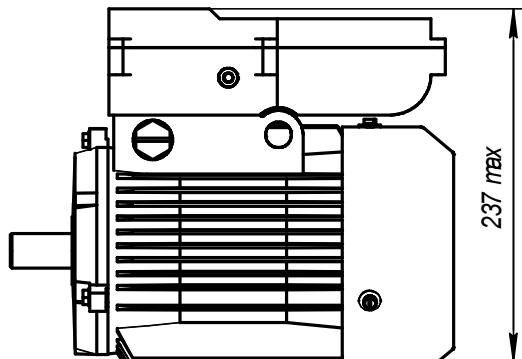

5.4 Двигатели трехфазные асинхронные серии AIS

- Двигатели соответствуют нормам CENELEC – стандарту DIN EN 50347 по присоединительным и установочным размерам.

Двигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам.

Основные габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателей – см. рис.6 и таблицу 9, в скобках приведены размеры выходного конца вала со стороны кожуха для двигателей исполнений IM1082, IM2082, IM2182, IM3682.

Основные электрические параметры двигателей и масса (для исполнения IM1081) приведены в таблице 10.

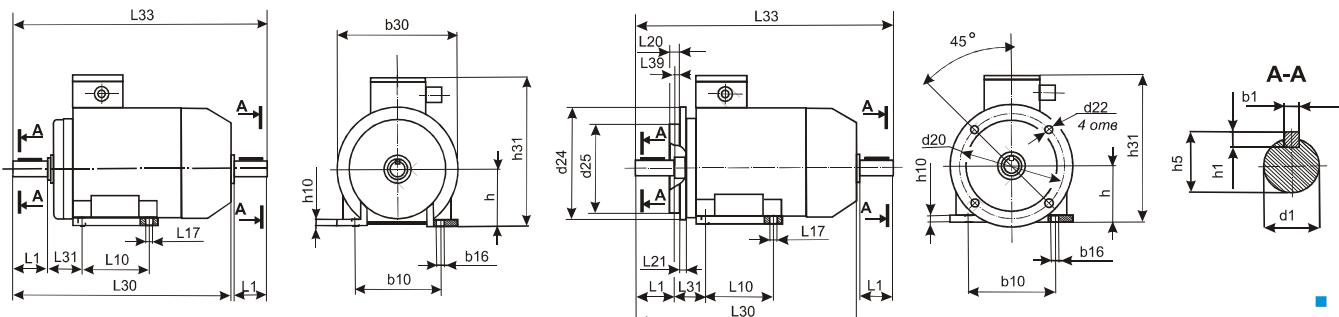


Рис. 6

Таблица 9

Размеры, мм	AIS63	AIS71	AIS80	AIS90S/ AIS90L	AIS100	AIS100K	AIS112M; N;L	AIS132S/ AIS132M	AIS160M; MA;MB	AIS160K; M/L2/L4,6,8	AIS180 M/L
L1	23	30	40	50	60	60	60	80(60)		110	
L10	80	90	100	100/125	140	140	140	140/178	210	210/254/254	241/279
L17	7	7	10	10	12	12	12	12		15	
L20 IM2081, IM2082, IM3081, IM3082	3	3,5	3,5	3,5	4,0	4	4	4		5	
	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5		–	
	3	3	3,5	3,5	–	–	–	–		–	
L21	10	10	10	10	12	12	14	15		20	
L30	218	237	272,5	296,5/320,5	347	360	391	433/470	531	710/710/680	710
L31	40	45	50	56	63	63	70	89		108	121
L33	237	263	316,5	350/374	410	424	455	496/534	644	815/815/785	815
L39							0				
b1	4	5	6	8	8	8	8	10(8)		12	14
b10	100	112	125	140	160	160	190	216		254	279
b16	10	10	14	14	16	16	16	16		20	
b30	127	142	163	177	198	226	226	250	290	350	350
b31	90	90	115	115	–	–	–	–	–	–	–
h	63	71	80	90	100	100	112	132		160	180
h1	4	5	6	7	7	7	7	8(7)		8	9
h5	12,5	16	21,5	27	31	31	31	41(31)		45	51,1
h10	8	8	9	10	12	12	12	16	19,5	20	20
h31	155	169	197	214,5	240	246,5	258,5	297	345	405	425
d1	11	14	19	24	28(24)	28	28	38(28)	42	42	48
d20 IM2081, IM2082, IM3081, IM3082	115	130	165	165	215	215	215	265		300	
	75	85	100	115	130	130	130	165	165	–	
	100	–	130	130	–	–	–	–	–	–	
d22 IM2081, IM2082, IM3081, IM3082	10	10	12	12	15	15	15	15		19	
	M5	M6	M6	M8	M8	M8	M8	M10	M10	–	
	M6	–	M8	M8	–	–	–	–	–	–	
d24 IM2081, IM2082, IM3081, IM3082	140	160	200	200	250	250	250	300	211	350	
	90	102	120	140	160	160	160	211		–	
	114	–	160	160	–	–	–	–	–	–	
d25 IM2081, IM2082, IM3081, IM3082	95	110	130	130	180	180	180	230		250	
	60	70	80	95	110	110	110	130	130	–	
	80	–	110	110	–	–	–	–	–	–	

Таблица 10

Тип	Электрические параметры							Масса, кг	
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	Iп/Iн	Mп/Mн	Mmax/Mн	Mmin/Mн	
AIS63A2	0,18	2730	65,0	0,78	5,0	2,2	2,2	1,8	3,6
AIS63B2	0,25	2700	66,0	0,79	5,0	2,2	2,2	1,8	3,9
AIS63A4	0,12	1350	58,0	0,66	5,0	2,2	2,2	1,8	3,7
AIS63B4	0,18	1350	60,0	0,68	5,0	2,2	2,2	1,8	4,3
AIS71A2	0,37	2730	72,0	0,84	5,0	2,2	2,2	1,8	5,3
AIS71B2	0,55	2730	75,0	0,81	5,0	2,2	2,2	1,8	6,2
AIS71A4	0,25	1320	65,0	0,67	5,0	2,2	2,2	1,8	5,2
AIS71B4	0,37	1320	68,0	0,70	5,0	2,2	2,2	1,8	6,1
AIS71A6	0,18	860	56,0	0,62	4,0	2,2	2,2	1,6	4,9
AIS71B6	0,25	860	59,0	0,62	4,0	2,2	2,2	1,6	5,7
AIS80A2	0,75	2820	79,0	0,80	6,0	2,6	2,7	1,6	9,7
AIS80B2	1,10	2800	79,5	0,80	6,0	2,2	2,4	1,6	10,5
AIS80A4	0,55	1360	71,0	0,71	5,0	2,3	2,4	1,8	9,1
AIS80B4	0,75	1350	72,0	0,75	5,0	2,5	2,6	2,4	10,4
AIS80A6	0,37	900	65,0	0,63	4,5	2,1	2,2	1,6	9,4
AIS80B6	0,55	920	69,0	0,68	4,5	1,9	2,2	1,6	10,9
AIS80B8	0,25	680	58,0	0,60	4,0	1,6	1,9	1,4	10,0
AIS90S2	1,50	2880	82,0	0,85	6,5	2,2	2,6	1,8	13,5
AIS90L2	2,20	2860	83,0	0,87	6,4	2,1	2,6	1,8	16,1
AIS90S4	1,10	1420	76,5	0,77	5,0	2,2	2,4	1,7	13,0
AIS90L4	1,50	1410	78,5	0,80	5,3	2,2	2,4	1,7	14,9
AIS90S6	0,75	920	71,0	0,71	4,0	2,1	2,2	1,6	12,7
AIS90L6	1,10	920	75,0	0,71	4,5	2,2	2,3	1,8	16,4
AIS90S8	0,37	680	58,0	0,59	3,5	2,0	2,3	1,4	13,7
AIS90L8	0,55	680	58,0	0,60	3,5	2,0	2,1	1,4	15,9
AIS100L2	3,00	2860	83,5	0,88	7,0	2,3	2,6	1,7	20,6
AIS100L2K	3,00	2820	83,0	0,84	7,0	2,4	2,5	1,9	24,0
AIS100LA4	2,20	1430	80,0	0,79	6,0	2,0	2,4	2,0	19,7
AIS100LB4K	3,00	1410	82,0	0,82	7,0	2,0	2,2	1,6	25,5
AIS100LC2K	4,00	2850	87,0	0,88	7,5	2,0	2,4	1,6	27,2
AIS100L6	1,50	930	76,0	0,70	5,0	2,0	2,3	1,9	20,6
AIS100LA8	0,75	700	70,0	0,71	4,0	1,5	2,0	1,5	19,3
AIS100LB8	1,10	700	74,0	0,72	4,5	1,5	2,2	1,5	22,1
AIS100LC4K	4,00	1410	85,0	0,84	7,0	2,1	2,4	1,6	30,2
AIS112M2	4,00	2850	87,0	0,88	7,5	2,0	2,4	1,6	29,0
AIS112L2	5,50	2850	88,0	0,88	7,5	2,1	2,4	1,6	34,2
AIS112N2, S6-60%	6,30	2840	82,0	0,86	6,5	2,4	2,8	1,8	30,3
AIS112M4	4,00	1410	85,0	0,84	7,0	2,1	2,4	1,6	33,4
AIS112N4, S6-60%	5,50	1410	82,0	0,73	6,0	2,6	2,8	2,5	36,1
AIS112M6	2,20	940	81,5	0,74	6,0	1,9	2,2	1,6	30,1
AIS112M8	1,50	700	76,0	0,75	3,7	1,6	2,0	1,5	29,7
AIS132SA2	5,50	2900	86,0	0,88	7,5	2,0	2,2	1,6	39,5
AIS132SB2	7,50	2900	87,5	0,88	7,5	2,0	2,2	1,6	43,0
AIS132S4	5,50	1430	85,5	0,86	7,0	2,0	2,5	1,6	41,9
AIS132M4	7,50	1430	85,5	0,78	7,5	2,0	2,5	1,6	50,0
AIS132S6	3,00	950	81,0	0,76	6,0	2,0	2,2	1,6	36,2
AIS132MA6	4,00	950	82,0	0,81	6,0	2,0	2,2	1,6	46,6
AIS132MB6	5,50	950	82,0	0,78	6,0	2,0	2,2	1,6	50,4
AIS132S8	2,20	700	76,5	0,71	6,0	1,8	2,2	1,4	35,2
AIS132M8	3,00	700	79,0	0,74	6,0	1,8	2,2	1,4	43,0
AIS160MA2	11,00	2910	87,5	0,88	7,5	1,6	2,2	1,2	67,9
AIS160M4	11,00	1450	87,5	0,79	7,5	2,4	2,9	2,2	73,7
AIS160M6	7,50	950	85,0	0,79	7,5	2,0	2,2	1,6	72,0
AIS160MA8	4,00	700	83,0	0,70	6,0	1,8	2,2	1,4	59,7
AIS160MB8	5,50	700	83,0	0,74	6,0	1,8	2,2	1,4	69,7

(см. продолжение таблицы 10).

Продолжение таблицы 10

Тип	Электрические параметры								Масса, кг
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	Iп/Iн	Mп/Mн	Mmax/Mн	Mmin/Mн	
AIS160MB2K	15,00	2920	90,5	0,89	7,0	2,1	3,0	2,0	100
AIS160L2K	18,50	2920	91,0	0,89	7,0	2,2	3,0	2,0	108
AIS160L4K	15,00	1460	89,5	0,86	6,5	2,3	2,7	2,0	100
AIS160L6K	11,00	970	87,5	0,81	6,5	1,9	2,6	1,7	97
AIS160L8K	7,50	720	86,0	0,72	5,5	3,5	2,3	1,5	97
AIS180M4	18,50	1460	90,0	0,86	6,5	2,3	2,7	2,0	111
AIS180L6	15,0	970	88,0	0,84	6,5	2,0	2,6	1,7	122
AIS180L8	11,00	720	87,0	0,73	5,5	1,7	2,3	1,5	122
AIS71A4/2	0,19	1380	55,0	0,66	3,5	1,6	1,8	1,0	5,2
	0,265	2640	61,0	0,75	4,0	1,2	1,8	0,8	
AIS71B4/2	0,265	1350	57,0	0,68	3,5	1,6	2,0	1,0	6,1
	0,37	2580	61,0	0,82	4,0	1,2	1,7	0,8	
AIS80A4/2	0,48	1360	69,0	0,76	4,5	1,5	1,9	1,4	9,6
	0,62	2780	68,0	0,85	4,5	1,5	1,9	1,3	
AIS80B4/2	0,71	1360	69,0	0,84	4,5	1,75	1,9	1,5	10,4
	0,85	2780	68,0	0,86	4,5	1,85	2,0	1,4	
AIS90S4/2	1,12	1410	74,0	0,78	5,0	1,9	2,2	1,6	13,9
	1,50	2730	73,0	0,85	5,0	1,9	2,0	1,5	
AIS90L4/2	1,50	1380	75,0	0,75	5,0	2,0	2,0	1,6	16,1
	2,00	2720	75,0	0,84	5,0	2,0	2,1	1,6	
AIS100LA4/2	2,20	1420	79,0	0,83	6,0	1,9	2,4	1,6	21,5
	2,65	2850	76,0	0,82	6,0	2,0	2,4	1,5	
AIS100LA6/4	1,32	930	74,0	0,68	5,0	1,6	1,9	1,5	21,2
	1,60	1420	74,0	0,85	5,5	1,6	2,1	1,2	
AIS100LA8/4	0,80	700	62,0	0,60	3,0	1,7	2,0	1,6	20,6
	1,32	1400	75,0	0,86	5,0	1,5	2,0	1,3	
AIS112M4/2	4,00	1400	82,0	0,88	5,5	1,9	2,1	1,6	32,7
	4,75	2820	82,0	0,91	6,0	2,2	2,4	1,6	
AIS112M6/4	2,12	940	77,0	0,73	4,5	1,4	2,0	1,3	30,9
	3,15	1420	80,0	0,86	5,5	1,5	2,1	1,4	
AIS112M8/4	1,40	720	72,0	0,60	4,0	1,6	2,0	1,5	29,4
	2,36	1420	81,0	0,89	5,5	1,4	1,9	1,0	
AIS112M8/6	1,32	710	71,0	0,66	4,0	1,6	1,9	1,4	29,4
	1,80	950	76,0	0,73	5,0	1,4	2,0	0,9	
AIS112M6/4/2	1,40	910	74,0	0,78	4,5	1,5	1,9	1,4	30,4
	1,50	1460	73,0	0,72	5,0	1,6	2,6	1,4	
	2,12	2880	75,0	0,82	5,0	1,4	2,3	1,4	
AIS112M8/4/2	0,90	710	63,0	0,65	4,0	1,2	1,9	1,2	30,9
	1,50	1460	78,0	0,81	6,0	1,3	2,4	1,1	
	2,10	2880	77,0	0,94	6,0	1,2	2,3	0,8	
AIS112M8/6/4	0,71	700	57,0	0,52	3,4	1,8	2,2	1,7	29,4
	1,20	940	68,0	0,61	4,5	1,7	2,0	1,4	
	3,00	1420	79,0	0,66	7,5	4,0	3,8	3,7	
AIS132S8/4	2,20	710	70,0	0,65	5,0	1,2	1,8	1,0	41,9
	3,60	1420	77,0	0,88	6,0	1,2	1,6	1,0	

5.4.1 Двигатели однофазные серии AIS

Двигатели выпускаются на номинальное напряжение 115, 220, 230 В, в тех же конструктивных исполнениях, что и трехфазные двигатели серии AIS и соответствуют им по размерам. Электрические параметры приведены в таблице 11. Размеры приведены в таблице 9 и на рис. 2а, 3а.

Таблица 11

Тип	P, кВт	Напряжение, В	Синхронная частота вращения, об/мин	КПД, %	$\cos \varphi$	Скользжение, %	Mп/Mн	Mmax/Mн	Iп/Iн	C, мкФ	Unc, В	Масса, кг
AISE63A2	0,12	220/230	3000/3600	62,0	0,92	5,5	0,50	2,50	3,2	6,3	450	3,8
AISE63B2	0,18	220/230	3000/3600	65,0	0,95	5,5	0,45	2,10	2,8	8	450	4,1
AISE63C2	0,25	220/230	3000/3600	62,0	0,95	6,0	0,55	2,00	3,0	12,5	450	4,4
AISE71B2	0,37	220	3000/3600	68,0	0,84	5,0	0,52	2,60	4,0	20	450	6,4
		230								16		
AISE80A2	0,55	115	3000/3600	75,0	0,90	5,0	0,50	2,00	4,3	30	250	9,9
		220/230								16	450	
AISE80B2	0,75	115	3000/3600	71,0	0,84	7,0	0,55	1,90	4,0	50	250	10,6
		220/230								25	450	
AISE80C2	1,10	115	3000/3600	70,0	0,85	7,0	0,55	2,00	3,8	60	250	11,5
		220/230								30	450	
AISE90S2	1,50	115	3000/3600	76,0	0,95	7,0	0,45	1,90	4,0	80	250	16,2
		220/230								40	450	
AISE90L2	1,80	115	3000/3600	76,0	0,90	8,0	0,45	1,70	4,0	100	250	17,0
		220/230								50/40	450	
AISE63A4	0,12	220/230	1500/1800	50,0	0,88	7,0	0,55	1,80	2,0	8	450	3,9
AISE63B4	0,18	220/230	1500/1800	55,0	0,90	7,5	0,50	1,65	2,2	10	450	4,5
AISE71B4	0,25	220	1500/1800	60,0	0,80	5,0	0,52	1,90	2,6	10	450	6,3
		230								8		
AISE80A4	0,37	115	1500/1800	64,0	0,90	9,5	0,60	2,00	3,0	25	250	9,,3
		220/230								14	450	
AISE80B4	0,55	115	1500/1800	69,0	0,90	10,5	0,60	1,80	3,0	30	250	10,6
		220/230								16	450	
AISE80C4	0,75	115	1500/1800	64,0	0,88	10,0	0,55	1,60	3,0	50	250	11,3
		220/230								25	450	
AISE90S4	1,10	115	1500/1800	71,0	0,9	10,0	0,45	1,80	3,0	60	250	15,2
		220/230								30	450	
AISE90L4	1,30	115	1500/1800	71,0	0,95	11,0	0,45	1,55	2,8	80	250	16,2
		220/230								35	450	
AISE100LB4K	2,20	220	1500/1800	75,0	0,95	6,5	0,40	1,90	3,2	60	450	23,3


С – номинальная ёмкость рабочего конденсатора, мкФ;

Unc – номинальное напряжение рабочего конденсатора, В;

В знаменателе дроби указана синхронная частота вращения двигателя и емкость конденсатора для двигателей частоты 60 Гц.

Мощность двигателя AISE90L2, S6-40% – 2,2 кВт; AISE90L4, S6-60% – 1,5 кВт;

5.5 Двигатели для мотор-редукторов

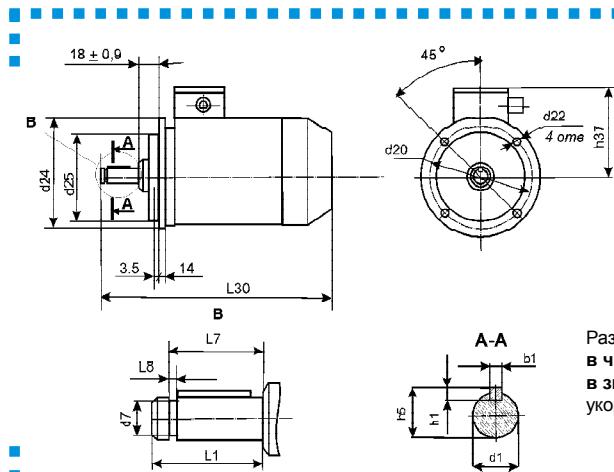

Двигатели АИР80Р3, АИР100Р3 выпускаются в исполнениях: общего назначения, повышенной точности по установочно-присоединительным размерам, со встроенной температурной защитой, многоскоростные.

Двигатели изготавливаются со спец. валом и спец. фланцем (рис. 7, 7а), размеры приведены в таблице 13.

Электрические параметры двигателей приведены в таблице 12.




Рис. 7

Рис. 7а

Таблица 12

Тип	Электрические параметры							Масса, кг
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _n /I _н	M _п /M _н	M _{max} /M _н	
АИР80A2P3	1,50	2880	82,0	0,85	6,5	2,2	2,6	12,7
АИР80B2P3	2,20	2860	83,0	0,87	6,4	2,1	2,6	15,4
АИР80A4P3	1,10	1420	76,5	0,77	5,0	2,2	2,4	12,2
АИР80B4P3	1,50	1410	78,5	0,80	5,3	2,2	2,4	14,2
АИР80A6P3	0,75	920	71,0	0,71	4,0	2,1	2,2	11,9
АИР80B6P3	1,10	920	75,0	0,71	4,5	2,2	2,3	15,6
АИР100L2P3K	3,00	2820	83,0	0,84	7,0	2,4	2,5	24,2
АИР100L4P3K	2,20	1420	80,5	0,80	6,0	2,2	2,4	22,6
АИР100L6P3K	1,50	930	77,0	0,73	5,0	2,2	2,3	23,5
АИР100LA8P3K	0,75	680	69,5	0,69	4,0	1,9	2,0	19,5
АИР100 LB8P3K	1,10	650	70,0	0,73	4,0	1,7	1,8	23,0
АИР100SP3	4,00	2850	87	0,88	7,5	2,0	2,2	28,0
АИР100L2P3	5,50	2850	88	0,89	7,5	2,0	2,2	35,5
АИР100N2P3, S6-60%	6,30	2840	82,0	0,86	7,0	2,0	2,8	35,5
АИР100S4P3	3,00	1410	82	0,83	7,0	2,0	2,2	26,3
АИР100N4P3, S6-60%	6,30	1410	82,0	0,73	6,0	2,6	2,8	32,6
АИР100L4P3	4,00	1410	85	0,84	7,0	2,0	2,2	32,1
АИР100L6P3	2,20	940	81	0,74	6,0	2,0	2,2	31,0
АИР100L8P3	1,50	690	76	0,76	4,0	1,9	2,1	26,0
АИР100S4/2P3	3,00	1420	82	0,84	5,5	2,1	2,4	27,7
	3,75	2790	80	0,90	5,5	2,0	2,4	
АИР100L4/2P3	4,00	1400	82	0,88	5,5	1,9	2,1	32,2
	4,75	2820	82	0,91	6,0	2,2	2,4	
АИР100S6/4P3	1,70	940	76	0,76	4,5	1,3	1,8	26,2
	2,24	1400	80	0,86	5,5	1,3	1,9	
АИР100L6/4P3	2,12	940	77	0,73	4,5	1,4	2,0	32,5
	3,15	1420	80	0,86	5,5	1,5	2,1	
АИР100S8/6P3	1,00	710	72	0,64	5,0	1,4	2,0	26,2
	1,25	970	77	0,66	5,5	1,5	2,2	
АИР100L8/6P3	1,32	710	71	0,66	4,0	1,6	1,9	32,0
	1,60	960	76	0,73	5,0	1,4	2,0	

Таблица 13

Тип	Рис	Размеры, мм													
		d1	d7	d20	d22	d24	d25	L1	L7	L8	L30	b1	h1	h5	h37
АИР80AP3	6а	14	-	165	12	200	130	28	-	-	290	-	-	-	124,5
АИР80BP3		14	-	165	12	200	130	28	-	-	315	-	-	-	124,5
АИР100P3K	6	16	15	165	11	200	130	34	31	1,4	374	4,0	4,0	17,5	146,5
АИР100SP3	6	18	16,8	165	11	200	130	42/34	39/31	1,4	392/374	5,0	5,0	20	146,5
АИР100LP3	6	18	16,8	165	11	200	130	42/34	39/31	1,4	423/415	5,0	5,0	20	146,5

5.6 Встраиваемые двигатели

Двигатели предназначены для встраивания в механизмы и представляют собой сердечник статора с обмоткой и залитый алюминием сердечник ротора без вала. Двигатели выпускаются в исполнениях:

- общего назначения (трёхфазные и однофазные);
- швейные;
- многоскоростные.

Габаритные и присоединительные размеры указаны в таблице 14 и на рис. 8.

По своим электрическим параметрам двигатели соответствуют аналогичным двигателям основного исполнения.

При заказе следует оговаривать длину выводных концов, комплектование балансировочными грузами и вентилятором.

* – Размеры и параметры обеспечиваются потребителем.

Размер d_{30}^* относится к диаметру корпуса под посадку сердечника;

** – Ротор со шпоночным пазом (только АИРВ100) выполняется при указании в заказе.

Примечание

– По согласованию с потребителем допускается поставка сердечника статора, не обработанного по наружному диаметру.

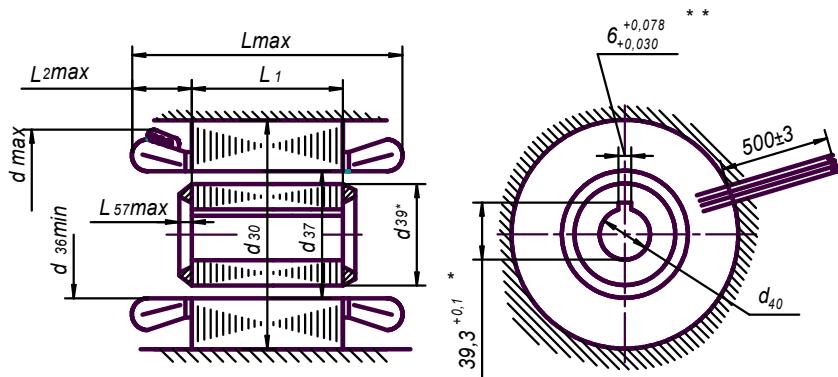


Рис. 8

Таблица 14

Типоразмер двигателя	Размеры, мм													Масса, кг
	Статор							Ротор						
	d_{30}	d_{30}^*	d_{max}	d_{36}	d_{37}	L_1	L_{2max}	L_{max}	d_{39}^*	d_{40}	L_1	L_{57}		
АИРВ56А2; АИРВ3Е56А2	89 ^{+0,125 +0,071}	89 ^{+0,054}	84	48,5	47 \pm 0,031	40	106	46,5 \pm 0,019	16,0 ^{+0,027}	40	15,9	1,9 1,84 2,2 2,1 2,5 2,3 2,0 2,9 2,5		
АИРВ56А2														
АИРВ56В2; АИРВ3Е56В2														
АИРВ56В2														
АИРВЕ56С2; АИРВ3Е56С2														
АИРВ56А4; АИРВ3Е56А4														
АИРВЕ56А4														
АИРВ56В4; АИРВ3Е56В4														
АИРВ56В4														
АИРВ63А2														
АИРВ63В2; АИРВ3Е63В2	100 ^{+0,125 +0,071}	100 ^{+0,054}	95	57,0	55,5 \pm 0,037	34	45	110	55,5 \pm 0,023	20,0 ^{+0,033}	50	16,6	3,7 4,5 3,7 11,2 4,2 3,9 3,1 4,1	
АИРВ63В2														
АИРВ63А4; АИРВ63А4/2														
АИРВ63В4/2; АИРВ3Е63В4														
АИРВЕ63В4														
АИРВ63А6														
АИРВ63В6														
АИРВ71А2; АИРВЕ71А2	116 ^{+0,133 +0,079}	116 ^{+0,054}	109	67,0	62,8 \pm 0,06	41	68	151	62,2 \pm 0,023	25,0 ^{+0,021}	68	15,5	6,1 6,0 6,5 6,4 8,3 6,6 6,2 5,3 6,3 6,2 8,0 5,3 6,9 6,2	
АИРВ71А2Ш														
АИРВ71В2; АИРВЕ71В2														
АИРВ71В2Ш														
АИРВЕ71С2														
АИРВ71С2Ш														
АИРВ71А4; АИРВ71А4/2; АИРВЕ71А4; АИРВ71А4Ш														
АИРВ71В4; АИРВ71В4/2; АИРВЕ71В4														
АИРВ71В4Ш														
АИРВЕ71С4														
АИРВ71А6	131 ^{+0,155 +0,092}	131 ^{+0,063}	124	74,0	70,0 \pm 0,06	41	62	145	69,5 \pm 0,023	30,0 ^{+0,021}	78	14,0	5,3 6,3 6,2 8,0 5,3 6,9 6,2	
АИРВ71Б6														
АИРВ71Б8														
АИРВ80А2; АИРВ3Е80А2														
АИРВ80В2; АИРВ3Е80В2														
АИРВЕ80В2														
АИРВЕ80С2														
АИРВ80А4; АИРВ3Е80А4														
АИРВ80В4; АИРВ3Е80В4; АИРВЕ80В4														
АИРВЕ80С4														
АИРВ80А6	92,0	89,0 \pm 0,07	115	78	44	122	37	197	85,5 \pm 0,027	78	10,0	7,9 10,0 12,7 11,0		
АИРВ80В6														
АИРВ80А8; АИРВ80А4/2														
АИРВ80В8; АИРВ80В4/2														

(см. продолжение таблицы 14).

Продолжение таблицы 14

Типоразмер двигателя	Размеры, мм												Масса, кг		
	Статор							Ротор							
	d ₃₀	d _{30*}	d _{max}	d ₃₆	d ₃₇	L ₁	L _{2max}	L _{max}	d _{39*}	d ₄₀	L ₁	L ₅₇			
АИРВ90A2; АИРВС90A2	149 ^{+0,163 +0,100}	149 ^{+0,063}	139	81,9 _{±0,07}	100	49	199	81,3 _{±0,027}	35,0 ^{+0,025}	100	23,0	14,0			
АИРВ90A4; АИРВС90A4				100,0	96,0 _{±0,07}	96		95,5 _{±0,027}		96	13,5	12,3			
АИРВ90A6; АИРВС90A6;				104,0	100,0 _{±0,07}	110	42	99,5 _{±0,027}		110		13,4			
АИРВ90A8/4				108,0	104,1 _{±0,07}	100		185	103,6 _{±0,027}	100		11,8			
АИРВ90A8; АИРВС90A8						130	40	209		130		15,1			
АИРВ90B8; АИРВС90B8				100,0	96,0 _{±0,07}	120	42	205	95,5 _{±0,027}	120	13,5	13,8			
АИРВ90A4/2; АИРВ90A6/4															
АИРВ100A2; АИРВС100A2	168 ^{+0,171 +0,108}	168 ^{+0,1}	158	93,0	89,0 _{±0,07}	105		208	88,2 _{±0,027}	105	24,0	19,0			
АИРВ100B2; АИРВС100B2						136		239		136		23,7			
АИРВ100A4; АИРВС100A4				108,0	104,0 _{±0,07}	98			103,5 _{±0,027}	98	14,0	17,1			
АИРВ100A6/4								201				16,5			
АИРВ100A6/4/2				117,0	113,0 _{±0,07}				112,5 _{±0,027}			15,7			
АИРВ100A8/6/4								230	103,5 _{±0,027}			16,6			
АИРВ100A8/4				108,0	104,0 _{±0,07}	127			15,4						
АИРВ100A8/6								223	112,5 _{±0,027}	120		16,1			
АИРВ100B4; АИРВС100B4				117,0	113,0 _{±0,07}	120		203		100	12,0	19,4			
АИРВ100B6/4						100						20,5			
АИРВ100B6/4/2				108,0	104,0 _{±0,07}	104		207	99,5 _{±0,027}	104	14,0	18,8			
АИРВ100B8/6/4						135		238		135		20,7			
АИРВ100B6; АИРВ100B8/4; АИРВ100B8/6	191 ^{+0,194 +0,122}	191 ^{+0,115}	175	112,0	108,0 _{±0,07}	125		240	107,0 _{±0,027}	125	25,5	27,6			
АИРВ100B8; АИРВС100B8				125,0	120,0 _{±0,07}					125		28,0	25,8		
АИРВ100A4/2								215	119,4 _{±0,027}	100		20,5			
АИРВ100A8/4/2				138,0	132,0 _{±0,08}	100		240		125		25,1			
АИРВ100B8/4/2						130		215		100		19,6			
АИРВ100B8/4/2								52	235			26,3			
АИРВ132B2	225 ^{+0,202 +0,130}	225 ^{+0,115}	215	133,0	127,0 _{±0,08}			60	251	126,0 _{±0,031}	130	45,5	38,5		
АИРВ132A4				146,0	140,0 _{±0,08}	115			228	139,3 _{±0,031}		115	36,0	33,4	
АИРВ132B4				160,0	154,0 _{±0,08}	115		240	125	160		34,0	45,1		
АИРВ132A6						160			228	153,3 _{±0,031}		115	36,0	30,4	
АИРВ132B6						165,0		273	100	160		34,0	43,6		
АИРВ132A8								228	157,3 _{±0,031}		115	36,0	32,7		
АИРВ132B8								273			160	34,0	40,0		
АИРВ160A2	260 ^{+0,210 +0,158}	260 ^{+0,13}	246	146	140 _{±0,08}	139		95	325	138,4 _{±0,031}	60	139	58,8		
АИРВ160B2						164			350			164	65,0	66,9	
АИРВ160A4				170	163 _{±0,08}	154		90	320	162 _{±0,031}		154	47,0	61,4	
АИРВ160B4						184			350			184		69,2	
АИРВ160A6						159		85	310	179,2 _{±0,031}		159		60,2	
АИРВ160B6						214			365			214	40,0	78,5	
АИРВ160A8						159		80	300			159		59,7	
АИРВ160B8						214			355			214		78,0	
АИРВ160A4/2				170	163 _{±0,08}	134		95	320	162 _{±0,031}		154	47,0	61,4	
АИРВ160B4/2						174			350			184		69,2	
АИРВ160A6/4						159		85	310			159		60,2	
АИРВ160B6/4						214			365			214		78,5	
АИРВ160A8/4/2						159		80	300	179,2 _{±0,031}		159	40,0	60,2	
АИРВ160B8/4/2						214			355			214		78,5	
АИРВ160A6/4/2						154		90	320			154		61,4	
АИРВ160B6/4/2						184			350			184		69,2	
АИРВ160A8/4/2						154			320	162 _{±0,031}		154	47,0	61,4	
АИРВ160B8/4/2						184			350			184		69,2	
АИРВ180A2	295 ^{+0,210 +0,158}	295 ^{+0,13}	277	161	154,6 _{±0,08}	134		100	330	152,6 _{±0,031}	70	134	60,0	74,1	
АИРВ180B2						174			370			174	90,1		
АИРВ180A4				196	189,6 _{±0,1}	214		90	340	188,4 _{±0,036}		214	48,0	86,3	
АИРВ180B4									380			214	101,8		
АИРВ180B6				214	209 _{±0,1}	199		75	340	208,7 _{±0,036}		199	50,0	90,3	
АИРВ180B8						184		70	330			199			

5.6.1 Двигатели встраиваемые хладономаслостойкие

Двигатели предназначены для привода компрессоров и масляных насосов и состоят из статора и ротора без вала.

Размеры двигателей приведены на рис. 9 и в таблице 15.

Электрические параметры приведены в таблице 16.

Таблица 15

Тип	Размеры, мм						
	d36	d37	L51	L52	L54	L59	L60
АИРВ112А2БФ	108	108	80	80	57	191	135
АИРВ112В2БФ	108	108	125	125	57	236	180
АИРВ112А4БФ	120	120	80	80	54	187	119
			90	90		197	129
АИРВ112В4БФ	120	120	125	125	54	232	164
АИРВ112А6БФ	132	132	90	90	54	197	125
АИРВ112В6БФ			125	125		232	160

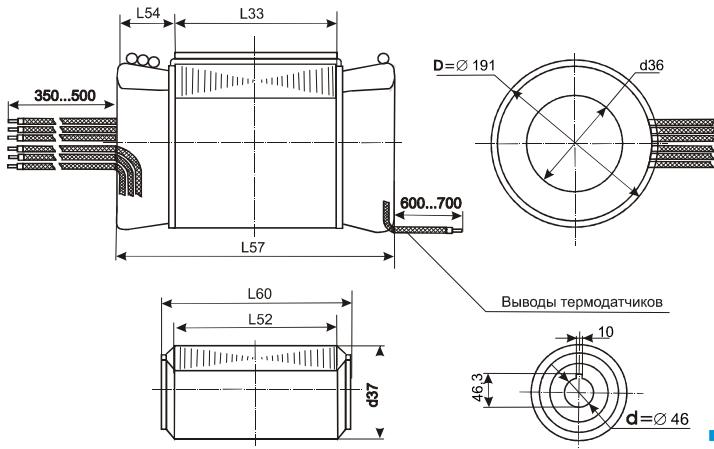


Рис. 9

Таблица 16

Тип	Электрические параметры								Масса, кг
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	In/Ih	Mп/Мн	Mmax/Мн	Mmin/Мн	
АИРВ112А2БФ	2,2	2890	87,0	0,81	8,5	3,6	4,0	3,2	17,8
	3,0	2885	86,0	0,77	8,0	3,6	3,7	3,5	17,8
	4,0	2865	85,0	0,78	7,0	3,1	3,3	3,0	17,8
АИРВ112В2БФ	5,5	2870	86,0	0,83	7,5	2,9	3,2	2,7	25,8
АИРВ112А4БФ	1,5	1450	82,0	0,61	7,0	3,8	4,5	3,6	17,0
	3,0	1415	83,0	0,72	5,5	3,1	3,2	3,0	19,4
АИРВ112В4БФ	4,0	1420	84,0	0,77	6,5	3,0	3,2	2,9	25,1
АИРВ112А6БФ	2,2	960	79,0	0,71	5,5	2,4	2,9	2,2	18,9
АИРВ112В6БФ	4,0	950	81,5	0,78	5,5	2,1	2,6	2,0	24,6

5.7. Двигатели взрывозащищенные 4ВР, 4ВС

Двигатели взрывозащищенные **4ВР, 4ВС** изготавливаются с исполнением по взрывозащите **1ExdIIIBT4, 1ExdEIIIBT4**. Окружающая среда – взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров, категорий **IIA** или **IIB**, температурой воспламенения **T4** по ГОСТ 12.1.011-78 и ПУЭ гл.VII-3.

Двигатели **4ВР** изготавливаются габаритов **63, 71, 80, 90, 100, 112, 132** мм (установочные размеры по РС3031), двигатели **4ВС** – габаритов **71, 80, 90, 100, 112, 132, 160** мм (установочные размеры по нормам CENELEC).

Климатическое исполнение двигателей **4ВР, 4ВС - У2, УЗ, У5, УХЛ2**.

Электрические параметры двигателей **4ВР** соответствуют электрическим параметрам двигателей АИР (см. таблицу 2) соответствующих габаритов.

Электрические параметры двигателей **4ВС** соответствуют электрическим параметрам двигателей AIS (см. таблицу 10) соответствующих габаритов.


Размеры двигателей приведены на рис. 10 и в таблице 17.

Таблица 17

Размеры, мм	4ВР63	4ВР71	4ВР80А(В)	4ВР90L	4ВР100S(L)	4ВР112	4ВР132S(M)
L1	30	40	50	50	60	80	80
L10	80	90	100	125	112 (140)	140	140 (178)
L17	7	7	10	10	12	12	12
L20	IM2081; IM3081	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	5,0
L21	11,4	9,4	9,4	10,5	10,5	15	19
L30	270	320	340 (370)	380	380 (410)	460	460 (500)
L31	40	45	50	56	63	70	89
L33	305	365	395 (425)	432	445 (475)	540	520 (560)
L39	0	0	0	0	0	0	0
b1	5	6	6	8	8	10	10
b10	100	112	125	140	160	190	216
b16	10	10	12	12	16	16	16
b30	145	160	174	197	223,5	250	290
h	63	71	80	90	100	112	132
h1	5	6	6	7	7	8	8
h5	16,0	21,5	24,5	27,0	31,0	35,0	41,0
h10	10	10	10	12	12	14	16
h31	219	225	240	280	300	325	360
d1	14	19	22	24	28	32	38
d20	IM2081; IM3081	130	165	165	215	215	265
d22	IM2081; IM3081	10	12	12	15	15	19
d24	IM2081; IM3081	160	200	200	250	250	300
d25	IM2081; IM3081	110	130	130	180	180	230
Масса, кг*	9,9	15,6	21,2	24,0	32,6	52,4	87,2

Примечание

* – масса указана для четырехполюсных двигателей большей длины

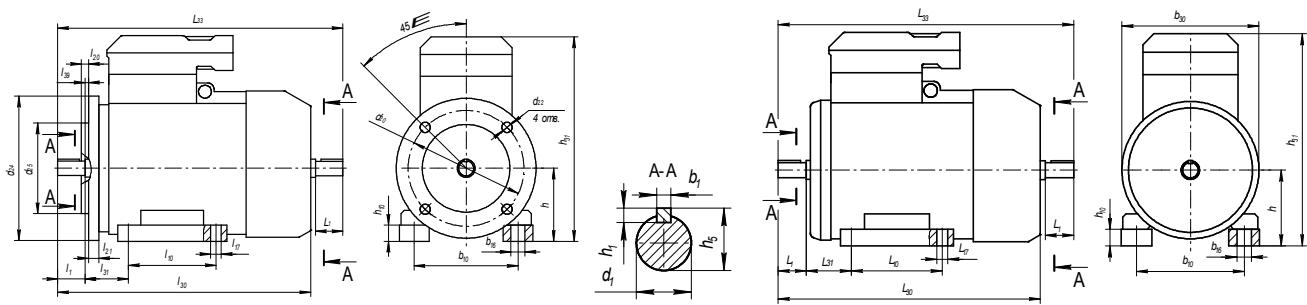

исполнение IM208X (IM308X)

исполнение IM108X

Рис. 10

5.8. Двигатели для привода центробежных моноблочных насосов

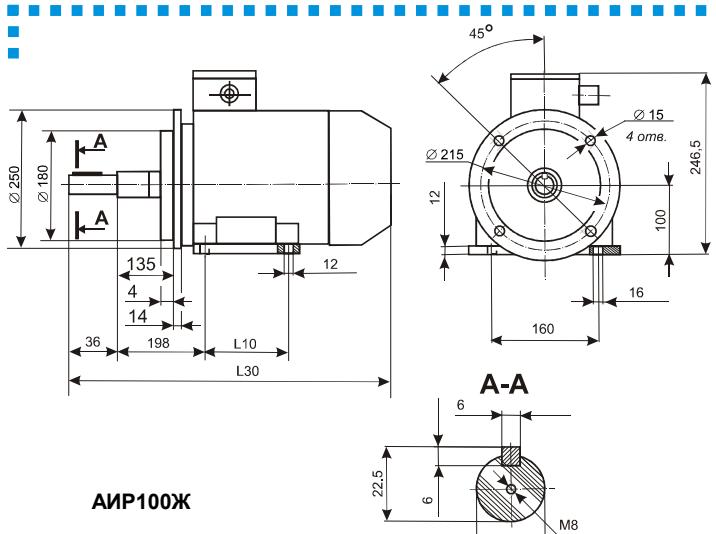


Рис. 11а

Таблица 18

Тип	Число полюсов	Вид нагрузки	
		Радиальная, Н	Осевая, Н
АИР100Ж	2	216	441
АИР100Ж	4	245	441

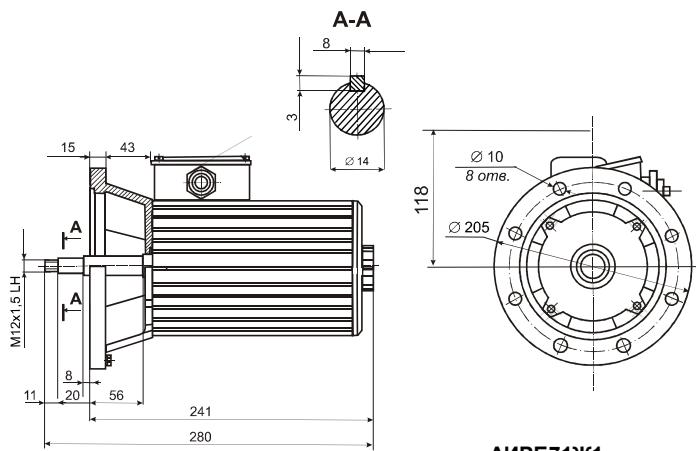


Рис. 11в

Двигатели изготавливаются по ТУ РБ-05755950-420-93.

Двигатели серии Ж имеют один удлиненный конец вала специальной конструкции, допускающий воздействие радиальной и осевой нагрузок согласно таблице 18, а также усиленный передний подшипниковый узел.

По остальным деталям и узлам двигатели унифицированы с основным исполнением.

Размеры двигателей приведены на рис.11 (а, б, в) и таблице 19.

Электрические параметры приведены в таблице 20.

Размеры унифицированы с двигателями основного исполнения и приведены на рис.2б, 3б и в таблице 1. Электрические параметры приведены в таблице 2. Отличительная особенность – пониженное осевое перемещение ротора до 0,35 мм, обеспеченное дополнительной установкой стопорного кольца.

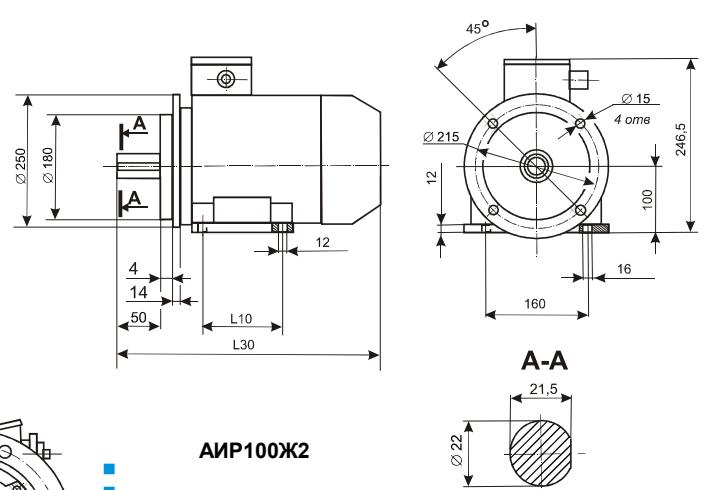


Рис.11б

Таблица 19

Тип	Размеры, мм	
	L10	L30
АИР100СЖ	112	471
АИР100ЛЖ	140	502

Таблица 20

Тип	Электрические параметры							Масса, кг	Рисунок
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	Iп/Iн	Mп/Мн	Mmax/Мн		
АИР100S2Ж(Ж2)	4,0	2850	87	0,88	7,5	2,0	2,4	1,6	27,2
АИР100L2Ж (Ж1,Ж2)	5,5	2850	88	0,88	7,5	2,1	2,4	1,6	32,7 (32,8)
АИР100S4Ж(Ж2)	3,0	1410	82	0,82	7,0	2,0	2,2	1,6	24,2
АИР100L4Ж (Ж2)	4,0	1410	85	0,84	7,0	2,1	2,4	1,6	30,2
АИРБ71B4Ж1	0,37	1380	70	0,73	5,0	2,3	2,4	1,6	10,0
									8в

6. Двигатели узкоспециализированных исполнений

6.1. Двигатели для работы в зонах с повышенной радиацией

Двигатели 4AC56A5, 4AC63A5, 4AC80A5, 4AC100A5, 4AC132A5 изготавливаются по КИФЮ.525001.001ТУ и предназначены для работы в приводах арматуры, расположенной под защитной оболочкой реакторного отделения атомной станции. Размеры двигателей приведены на рис. 12 и таблице 21, электрические параметры - в таблице 22.

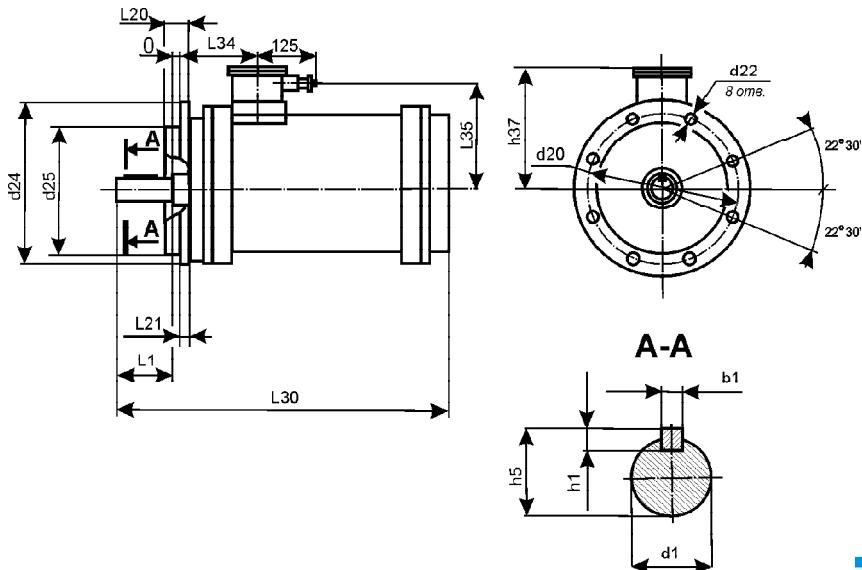


Рис. 12


Таблица 21

Тип	Размеры, мм														
	d1	d20	d22	d24	d25	L1	L20	L21	L30	L34	L35	h1	h5	h37	b1
4AC56A5	11	115	10	140	95	23	3	6,5	221	80	87,5	4	12,5	126	4
4AC63A5	14	130		160	110	30	3,5		229	81	93,5	5	16	132	5
4AC80A5	22	165	12	200	130	50	3,5	10	310	100	110	6	24,5	148	6
4AC100S4A5	28	215	15	250	180	60	4,0	14	340		111	134	7	31,0	174
4AC100L4A5									370						8
4AC132S4A5	38	300	19	350	250	80	5	15	435	135	155	8	41	196	10

Таблица 22

Тип	Электрические параметры						
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	Mп, Н.м	M _{max} , Н.м	Масса, кг
4AC56B4A5	0,18	1380	58	0,60	2,54	2,94	9,7
4AC63A4A5	0,25	1400	61		3,72	3,88	12,4
4AC80A4A5	1,3	1380	62	0,70	20,5	20,5	27,0
4AC80B4A5	1,7	1400	64	0,65	30,0	30,0	28,0
4AC100S4A5	3,20	1410	75	0,76	49,0	49,0	45,5
4AC100L4A5	4,25	1410	77		76,5	76,5	49,0
4AC132S4A5	9,5	1410	82	0,8	142	142	82,0

6.2. Двигатели для привода швейных машин

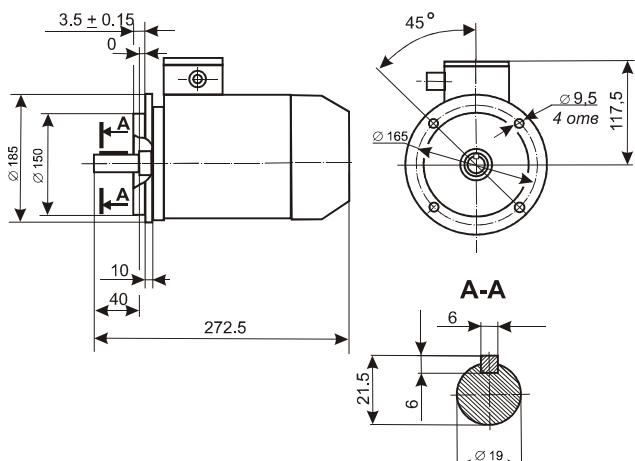

Двигатели изготавливаются по ТУ РБ 05755950-420-93. Двигатели АИР71Ш предназначены для привода промышленных швейных машин при работе от сети частоты 50 Гц.

Температура наружной поверхности корпуса двигателя не превышает 45 °С при температуре окружающей среды 25 °С.

Основные электрические параметры приведены в таблице 23.

Размеры двигателей приведены на рис. 13.

Рис. 13

Таблица 23

Тип	Электрические параметры							Масса, кг	
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _n /I _н	M _п /M _н	M _{max} /M _н		
АИР71С2Ш	0.37	2880	74	0.77	8.5	3.3	3.7	2.0	9.4
АИР71А2Ш	0.55	2880	81	0.78	8.5	2.8	3.6	2.0	9.4
АИР71В2Ш	0.75	2860	78	0.86	7.5	2.5	2.8	1.6	9.9
АИР71А4Ш	0.25	1420	72	0.69	6.0	3.3	3.3	1.6	8.8
АИР71В4Ш	0.37	1420	73	0.70	6.0	3.2	3.3	1.6	10.1

6.3. Двигатели для центробежных вентиляторов

Двигатели для центробежных вентиляторов АИРУ 71А6 (0,25 кВт) предназначены для работы от однофазной сети. Монтируются в трубе на растяжках. Имеют специальный токоввод через штуцера без коробки выводов.

Имеют пониженный уровень шума.

Основные электрические параметры приведены в таблице 24

Размеры двигателей приведены на рис. 14.

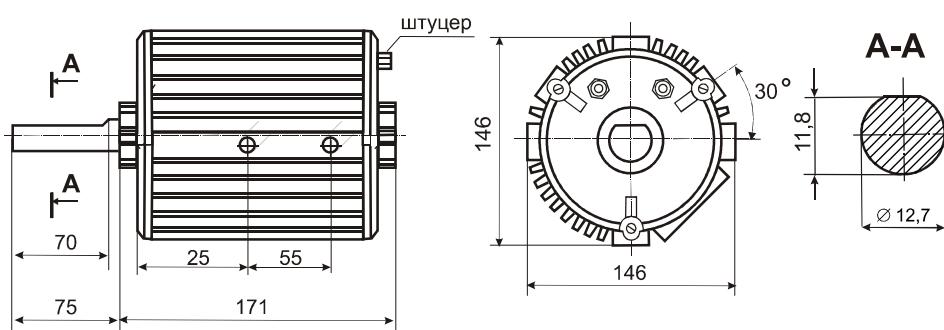


Рис. 14

Таблица 24

Тип	Электрические параметры							Масса, кг	
	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	I _n /I _н	M _п /M _н	M _{max} /M _н		
АИРУ71А6	0.25	880	56	0.91	2.3	0.4	1.1	0.4	8.6

6.4. Двигатели для крышных вентиляторов

■ Двигатели асинхронные трехфазные специального исполнения предназначены для применения в качестве комплектующих изделий приводов крышных вентиляторов, включая вентиляторы для дымоудаления.

КВ – исполнение для крышных вентиляторов.

КВДУ – исполнение для крышных вентиляторов дымоудаления.

Двигатели изготавливаются на базе основного исполнения двигателей серии АИР со следующими особенностями:

- усиленный передний подшипниковый щит с вентиляционными окнами, позволяющий эффективно организовать охлаждение рабочей зоны вала;
- наличие переднего усиленного подшипника, позволяющего воспринимать значительные осевые и радиальные нагрузки;
- наличие центрового резьбового отверстия на удлиненном выходном конце вала.

Габаритные, установочно-присоединительные размеры двигателей и их технические характеристики уточняются при заказе.

6.5. Двигатели для привода запорной аппаратуры

■ Двигатели АИРБС 71-132БУ1 предназначены для комплектации электроприводов запорной и запорнорегулирующей трубопроводной аппаратуры, устанавливаемой в закрытых помещениях, под навесом и на открытом воздухе.

Двигатели имеют специальные требования к деталям, образующим оболочку двигателя.

Конструктивные особенности двигателей:

- двигатели закрытого исполнения,
- с естественным охлаждением,
- без коробки выводов.

Выход силовых проводников и термозащиты предусмотрен через передний фланцевый щит.

Габаритные, установочно-присоединительные размеры двигателей и их технические характеристики уточняются при заказе.

6.7. Двигатели лифтовые малошумные односкоростные

■ Двигатели асинхронные трехфазные лифтовые малошумные АИР132НЛБ, АИР160НЛБ предназначены для работы в составе частотно-регулируемого привода лифтов.

Двигатели имеют пониженный уровень шума.

Корректированный уровень звуковой мощности не превышает 65 дБА.

Габаритные, установочно-присоединительные размеры двигателей и их технические характеристики уточняются при заказе.

7. Условия эксплуатации

7.1. Климатические исполнения и категории размещения

Двигатели имеют следующие исполнения для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У), тропическим (Т), умеренным и холодным (УХЛ) в условиях, определяемых категориями размещения:

- 1 – на открытом воздухе при воздействии прямого солнечного излучения и атмосферных факторов;
- 2 – под навесом при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных факторов;
- 3 – в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий;
- 4 – в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями
- 5 – в помещениях с повышенной влажностью;

Значения климатических факторов – температуры и влажности воздуха приведены в таблице 25;

Таблица 25

Климатическое исполнение	Категория размещения	Рабочая температура		Максимальное значение относительной влажности, %
		верхнее значение	нижнее значение	
У	2	+40 °C	-45 °C	100% при +25 °C
У	3	+40 °C	-45 °C	98% при +28 °C
У	5	+38 °C	-5 °C	100% при +28 °C
Т	2	+50 °C	-10 °C	100% при +35 °C
Т	3	+50 °C	-10 °C	98% при +35 °C
УХЛ	2	+40 °C	-60 °C	100% при +25 °C
УХЛ	4	+35 °C	+1 °C	80% при +25 °C

7.2. Режимы работы

Согласно ГОСТ 183-74 устанавливаются следующие режимы работы двигателей:

S1 – продолжительный режим работы. Работа двигателя с постоянной нагрузкой достаточно продолжительное время для достижения установившегося режима;

S2 – кратковременный режим работы. Работа двигателя с постоянной нагрузкой в течении времени недостаточного для достижения установившегося режима, после чего следует остановка двигателя на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2 °C превышающей температуру окружающей среды;

S3 – повторно кратковременный режим работы. Последовательность одинаковых циклов работы, двигателя при которой каждый цикл состоит из периода работы с постоянной нагрузкой и выключенного состояния. Термический режим двигателя в периоде работы с постоянной нагрузкой не достигает установившегося значения, а в периоде включеного состояния двигатель не охлаждается до температуры окружающей среды;

S4 – повторно-кратковременный режим работы с частыми пусками. Режим работы аналогичен режиму S3, только при этом количество пусков двигателя в час может достигать 240;

S5 – повторно-кратковременный режим работы с частыми пусками и электрическим торможением. Режим работы аналогичен режиму S4, только при этом для ускорения остановки двигателя используется электрическое торможение;

S6 – перемежающийся режим работы. Последовательность одинаковых циклов работы двигателя, при которой каждый цикл состоит из периода работы с постоянной нагрузкой и периода холостого хода. Термический режим двигателя в периоде работы с постоянной нагрузкой не достигает установившегося значения;

S7 – перемежающийся режим работы с частыми пусками и электрическим торможением. Режим работы аналогичен S6, только при этом для ускорения остановки двигателя используется электрическое торможение и количество пусков двигателя в час может достигать 240;

S8 – перемежающийся режим работы с двумя или более частотными вращениями. Режим работы аналогичен S7, при этом двигатель будет работать на нескольких частотных вращениях.

8. Двигатели бытовые однофазные

8.1 Электродвигатели однофазные асинхронные типа ДАК

■ Электродвигатели являются комплектующими для изделий бытового и промышленного назначения (электросоковыжималки, стиральные машины, электроинструмент и т.п.). Электродвигатели изготавливаются по ТУ16-05755950-083-93. Электродвигатели имеют следующие условные обозначения:

- **ДАК** – электродвигатель асинхронный конденсаторный;
- **86, 101** – размер корпуса электродвигателя, мм;
- **25, 40, 60, 90, 120, 180** – номинальная мощность, Вт;
- **1,5; 3** – синхронная частота вращения, тыс. об/мин.

Исполнение электродвигателей по способу монтажа по ГОСТ 2479-79:

- **IM3681** – любое направление вала с одним цилиндрическим концом;
- **IM3682** – любое направление вала с двумя цилиндрическими концами;
- **УХЛ4** – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543.1-89.

Для электродвигателей **ДАК86-40-3, ДАК86-60-3, ДАК86-90-3** возможны исполнения по способу монтажа:

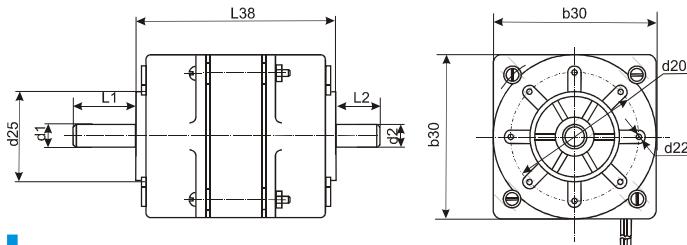


Рис. 15

Таблица 26

Габарит	Размеры, мм								
	b30	d1	d2	d20	d22	d25	L1	L2	L38
ДАК 86-25-1,5	86	7; 10	7; 10	75	M5	60	15; 30	22	100,5
ДАК 86-40-3									
ДАК 86-60-3									
ДАК 86-90-3									
ДАК 101-120-1,5	101	10; 12	10; 12	85	M6	70	30; 60	23	118,0
ДАК 101-120-3									103,0
ДАК 101-180-1,5									133,0
ДАК 101-180-3									113,0

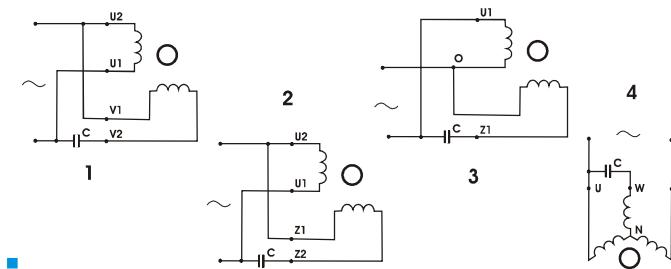


Рис. 16

Таблица 27

Типоразмер двигателя	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	КПД, %	cos φ	Iн, А	Iп/Iн	Mmax/Мн	Mп/Мн	Cр, мкФ/В	Масса, кг
ДАК 86-25-1,5	0,025	1300	35	0,95	0,40	2,0	1,90	1,00	2/500	2,30
ДАК 86-40-3	0,04	2700	45	0,95	0,40	3,5	2,00	1,00	4/400	2,50
ДАК 86-60-3	0,06	2700	45	0,96	0,65	3,5	1,75	1,00	4/500	2,35
ДАК 86-90-3	0,09	2700	52	0,90	0,90	3,0	1,60	0,70	4/500	2,35
ДАК 101-120-1,5	0,12	1380	52	0,85	1,15	2,8	1,70	0,55	6/500	3,85
ДАК 101-120-3	0,12	2700	52	0,80	1,40	2,6	1,75	0,70	15/250	3,10
ДАК 101-180-1,5	0,18	1370	55	0,87	1,70	2,7	1,75	0,65	8/500	4,80
ДАК 101-180-3	0,18	2700	55	0,88	1,70	3,0	1,75	0,70	22/250	3,55

9. ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЬНЫЕ

Приборы электроакустические сигнальные ТУ 16-425.047-85 предназначены для подачи различных звуковых и световых (приборы с лампой) сигналов в системах тревожной сигнализации. Вид климатического исполнения УХЛ5 и О1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP56, кроме приборов типа РВ-І, РВ-ІІ.

Основные параметры приборов электроакустических сигнальных приведены в таблице 28.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРОВ

Таблица 28

Наименование прибора	Тип	Номинальное напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт не более	Сила звука (не менее), дБА,	Масса, кг, не более
Звонок на обрыв постоянного тока с фильтром	ЗВОФ24-70В1	24	5,0	86	2,2
Звонок переменного тока	ЗВП 24*	24	7,1		
	ЗВП 127*	127	8,0		
	ЗВП 220	220	6,2		
Колокол постоянного тока с фильтром	КЛФ24	24	5,0	92	2,7
	КЛФ220	220	13,8		
Колокол переменного тока	КЛП127*	127	7,3		2,8
	КЛП220	220	6,4		
Ревун постоянного тока с фильтром	РВФ24-64А1	24	8,0	1,9	92
	РВФ220	220	11,5		
Ревун переменного тока	РВП24	24	4,2		1,9
	РВП127*	127	6,2		
	РВП220	220	4,5		
Ревун постоянного тока на кольце с фильтром	РВ - I - 24Г	24	8,0	76	0,8
	РВ - I - 220	220	11,5		0,7
Звонок - ревун постоянного тока с фильтром	ЗВРФ24Г	24	5,0 / 8,0	92	3,6
	ЗВРФ220	220	11,0/10,5		3,5
Звонок - ревун переменного тока	ЗВРП220	220	7,5 / 5,0		3,6
Звонок постоянного тока с лампой и фильтром	ЗВЛФ24-70БГ	24	10,0		3,3
	ЗВЛФ220	220	22,0		3,5
Звонок переменного тока с лампой	ЗВЛП127*	127	16,0		3,3
	ЗВЛП220	220	22,0		3,6
Колокол - ревун постоянного тока с фильтром	КЛРФ24Г	24	5,0/8,0		4,2
	КЛРФ220/ 2	220	14,0 /12,0		4,2
Колокол - ревун переменного тока	КЛРП220	220	6,5 / 4,5		4,2

Примечания

- 1 Значение потребляемой мощности приборов является справочным и может изменяться в зависимости от применяемого обмоточного провода.
- 2 Приборы, отмеченные знаком “ * ”, в новых разработках не применять.
- 3 Эксплуатация потребителями приборов постоянного тока на 110 и 220 В допускается только в схемах или через устройства, обеспечивающие снижение уровня радиопомех до норм, определенных требованиями нормативно-технической документации.
- 4 Возможно изготовление электроакустических сигнальных приборов на другие стандартные напряжения с частотой 50 или 60 Гц.

10. ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

На предприятии выпускаются следующие товары народного потребления:

• **Электросоковыжималки «Журавінка»** моделей **СВСП-301, СВСП-301М, СВСП-301П, СВСП-303** – предназначены для получения сока из свежих твердых фруктов и овощей. Электросоковыжималки СВСП-301М, СВСП-301П и СВСП-303 укомплектованы емкостями для сбора сока и жома, имеют автоматический возврат ручки выбрасывателя, барабан для намотки шнура.

• **Насадка НШП-1** к электросоковыжималкам СВСП-301, СВСП-301М, СВСП-301П «Журавінка» предназначена для шинкования и резки овощей и фруктов (мелкого, крупного и ломтиками) или их перетирания.

• **Электросоковыжималки «Журавінка»** моделей **СВСП-102, СВСП-102П** – предназначены для получения сока из свежих твердых фруктов, овощей и ягод, а также их шинкования или перетирания. В состав электросоковыжималок входит насадка для шинкования и перетирания, емкости для сбора сока и жома, устройство для хранения шнура, автоматический возврат ручки выбрасывателя.

Основные характеристики электросоковыжималок

СВСП-301, СВСП-301М,
СВСП-102

СВСП-301П,
СВСП-102П

СВСП-303

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более	120	160.....	160.....
Производительность при выжимании сока, г/мин, не менее	400	550.....	700.....
Чистота сока, %, не менее	92	92.....	92.....

• **Электромясорубка ЭМШ 25/200 «Журавушка»** – предназначена для измельчения мяса, рыбы, грибов и других аналогичных продуктов. Номинальная потребляемая мощность – не более **200 Вт**. Производительность при приготовлении фарша – **25 кг/ч** (0,4 кг/мин).

• **Звонок электрический типа МВ «Меладычны-2»** одноударного действия – предназначен для подачи мелодичного звукового сигнала в закрытых жилых, общественных и служебных помещениях.

• **Санки и мини-лыжи** – предназначены для использования в качестве зимнего спортивного инвентаря для детей старше 4 лет.

Электронасосы бытовые:

- **ВКБ 0,8/16-У2** – вихревой консольный бытовой;
- **ЦКБ 1,4/12-У2** – центробежный консольный бытовой;

Консольные насосы предназначены для подачи воды, из искусственных и естественных водоемов, скважин в бытовых условиях и на приусадебных участках. Температура перекачиваемой воды – не более 35 °С. Электронасосы моноблочного типа, состоят из двигателя и рабочего органа, со встроенными температурной защитой, сетевым шнуром питания на 220 В и двухштепельной вилкой с заземляющим контактом. Электронасосы комплектуются двумя штуцерами для присоединения подводящего и отводящего шлангов.

Основные характеристики электронасосов

ВКБ 0,8/16

ЦКБ 1,4/12

Номинальная потребляемая мощность, кВт не более	0,45	0,5
Номинальная объемная подача, м ³ /ч	0,80	1,4
Напор при номинальной подаче, м	16,0	12

• **Устройства заточные бытовые ЗУБ-1** (одностороннее) и **ЗУБ-2** (двухстороннее) – предназначены для выполнения следующих работ:

- заточки слесарно-монтажных, столярных, плотничных, садово-огородных инструментов;
- полирования деталей из металла и пластмассы.

Шкатулка для швейных принадлежностей.

Шкатулка для мелочей.

• **Опоры колесные** – предназначены для установки на опорных поверхностях мебели для облегчения ее перемещения: двухрядные фланцевые, штыревые, резьбовые и однорядные фланцевые.

11. Нормы загрузки двигателей и ТНП на поддоны и в контейнеры

Тип двигателя		Количество на 2-х рядном поддоне	Количество на 3-х рядном поддоне	Количество на 4-х рядном поддоне
АИР56А,В	IM1081	-	90	120
АИР56А,В	IM2081, IM3081	-	75	100
АИР63А,В	IM1081	-	75	100
АИР63А,В	IM2081, IM3081	-	60	80
АИР71А,В	IM1081	32	48	-
АИР71А,В	IM2081, IM3081	24	36	-
АИР80А	IM1081	32	48	-
АИР80А	IM2081, IM3081	24	36	-
АИР80В	IM1081	24	36	-
АИР80В	IM2081, IM3081	18	27	-
АИР90L	IM1081, IM2081, IM3081	18	27	-
АИР100L,S (ХУ, Е, с 2-мя концами вала)	IM1081, IM2081, IM3081	18	27	-
АИР100L, S	IM1081, IM2081, IM3081	12	18	-
АИР112	IM1081	16	-	-
АИР112	IM2081, IM3081	12	-	-
АИР132S	IM1081	10	-	-
АИР132S	IM2081, IM3081	8	-	-
АИР132M	IM1081, IM2081, IM3081	8	-	-
АИР160S	IM1081, IM2081, IM3081	8	-	-
АИР160M	IM1081, IM2081, IM3081	6	-	-
АИР180S, M	IM1081	8	-	-
АИР180S, M	IM2081, IM3081	3	-	-

Наименование продукции	Количество в контейнере	
	3 т	5 т
Электросоковыжималки СВСП-301, -301М, -301П СВСП-102, -102П СВСП-303 Электромясорубка	170	360
Электрозвонок МВ	190	380
Опоры мебельные	3220 (2 ящика)	6440 (4 ящика)
Двигатель конденсаторный		
ДАК86-25, ДАК86-40, ДАК86-60, ДАК86-90	432 (2 ящика)	864 (4 ящика)
ДАК101-120, ДАК101-180	408 (2 ящика)	816 (4 ящика)

Количество поддонов в контейнерах:

Тип контейнера	1-ярус поддонов (кол)	2-яруса поддонов (кол)
3-х тонный	2	4*
5-ти тонный	4	8
20-ти тонный	-	22

Примечание:

*АИР56, АИР63 – четыре 3-х рядных поддона.
Размер поддона (длина/ширина), мм – 1200/800.
После загрузки контейнера давление на дно поддона не должно превышать 1125 кг на 1 м².

Ремонт двигателей в рамках гарантийного срока осуществляется изготовителем.
По истечении гарантийного срока ремонт производится специализированными ремонтными предприятиями в областных центрах или у изготовителя, а также сервисным центром ЗАО «ВОЛЬНА», г. Минск,
тел. (+375 17) 266-82-09, 266-82-07, 266-82-15.