
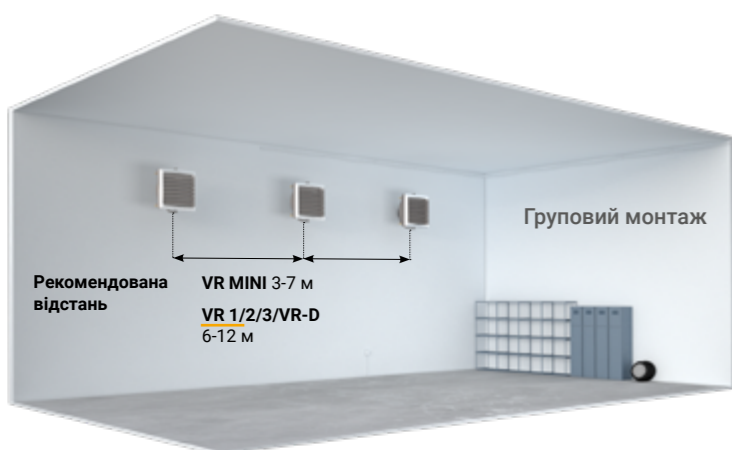
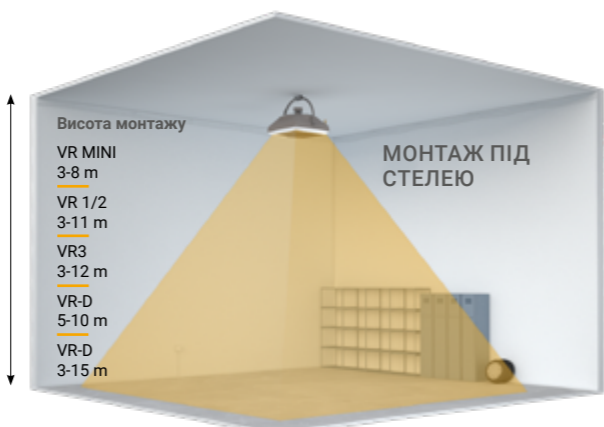



Монтаж

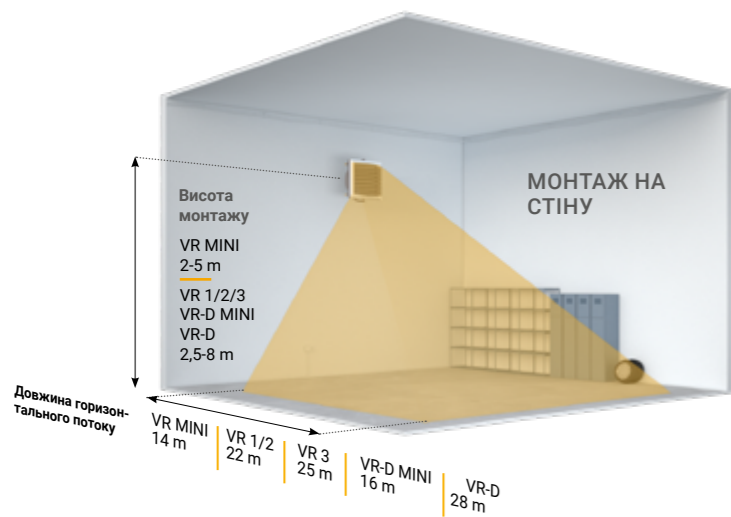

До складу стандартної комплектації повітряно-опалювального агрегату VOLCANO входить монтажна консоль, що забезпечує можливість кріплення агрегату, як до стіни, так і до стелі.

Максимальна дальність потоку повітря в вертикальному напрямку 8-15 м, в залежності від типорозміру агрегату. Максимальна дальність в горизонтальному напрямку становить 14-25 м.

ШАБЛОН МОНТАЖУ

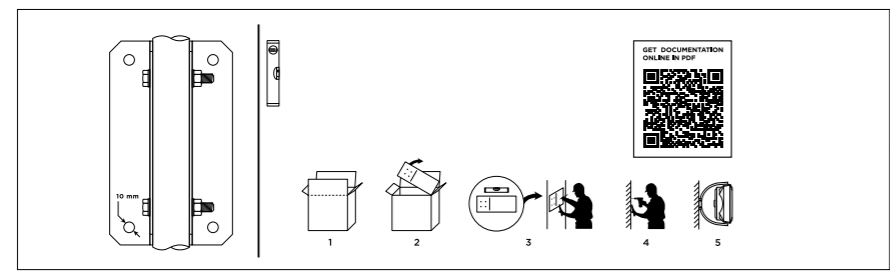


На всіх коробках тепловентиляторів VOLCANO надрукований шаблон з відстанями між отворами для кріплення і лініями для горизонтального вирівнювання. Що полегшує кріплення консолі до стіни. Достатньо просто вирізати шаблон з верхньої частини коробки і можна приступати до монтажу апарату.




ПРИКЛАД БАЗОВОЇ СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОВІТРЯНО-ОПАЛЮВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ VOLCANO

ВЕРСІЯ З ДВИГУНОМ АС

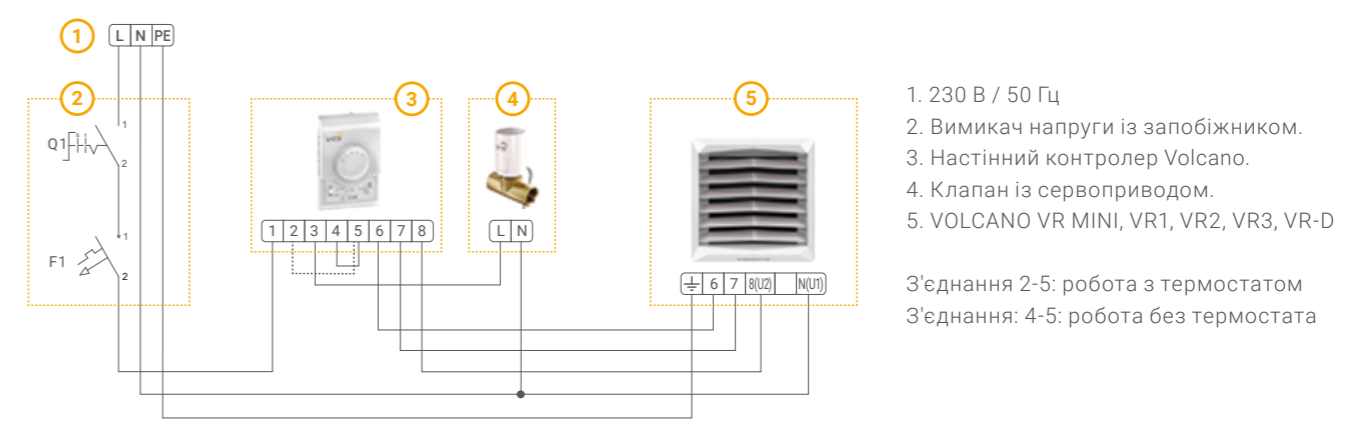

ВЕРСІЯ З ДВИГУНОМ ЕС

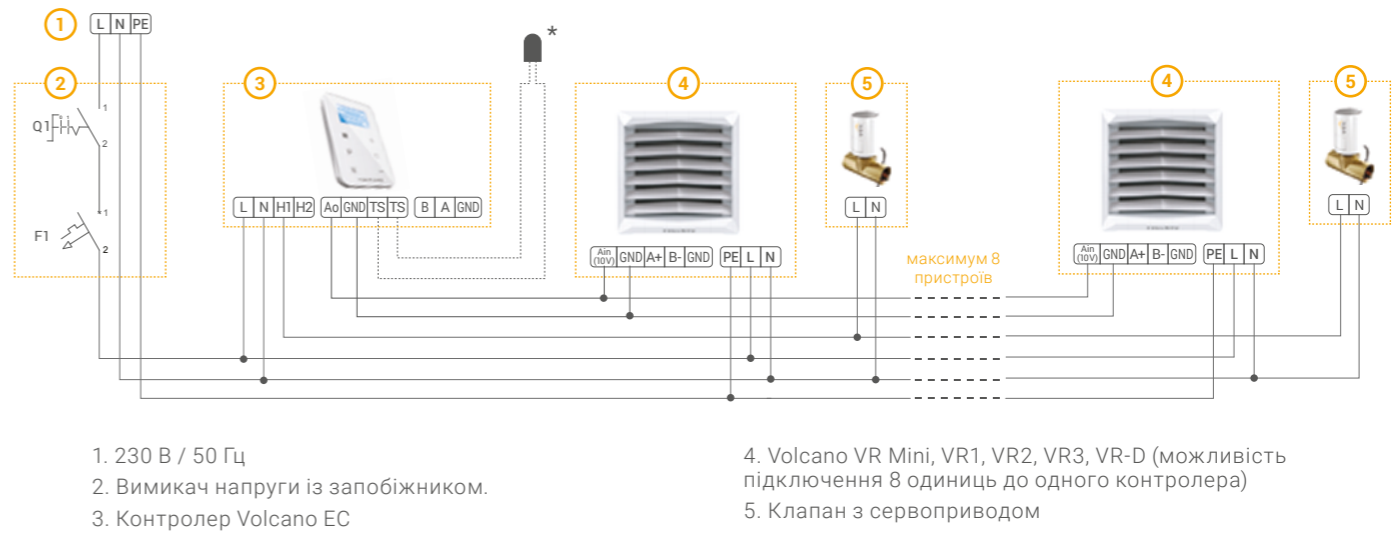

ПРИКЛАД ГІДРАВЛІЧНОЇ СХЕМИ

