

Асортимент продукції

WING W

WING E

WING C

ВОДЯНИЙ ТЕПЛОБМІННИК

ПОТУЖНІСТЬ:
4 – 47 кВт

ВИТРАТА ПОВІТРЯ:
1850-4400 м³/год

МАКС. ДОВЖИНА ПОТОКУ:
3,7 м

ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВАЧ

ПОТУЖНІСТЬ:
2 – 15 кВт

ВИТРАТА ПОВІТРЯ:
1850-4500 м³/год

МАКС. ДОВЖИНА ПОТОКУ:
3,7 м

БЕЗ НАГРІВАЧА


ВИТРАТА ПОВІТРЯ:
1950-4600 м³/год

МАКС. ДОВЖИНА ПОТОКУ:
4 м




* - ширина без врахування бічних кришок

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНТАЖ

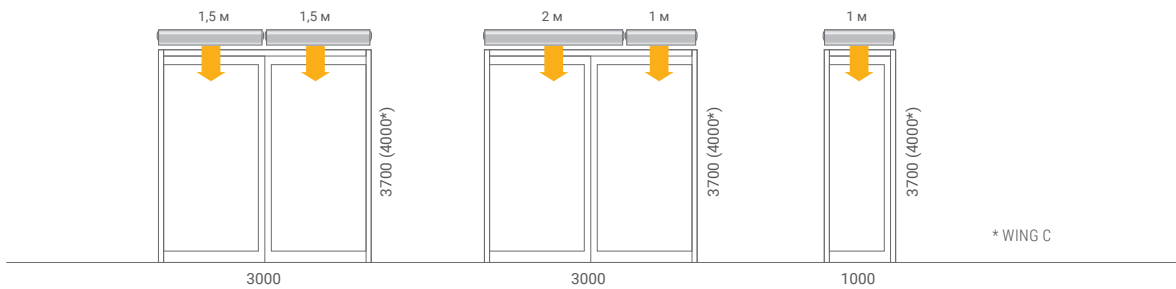


ВЕРТИКАЛЬНИЙ МОНТАЖ

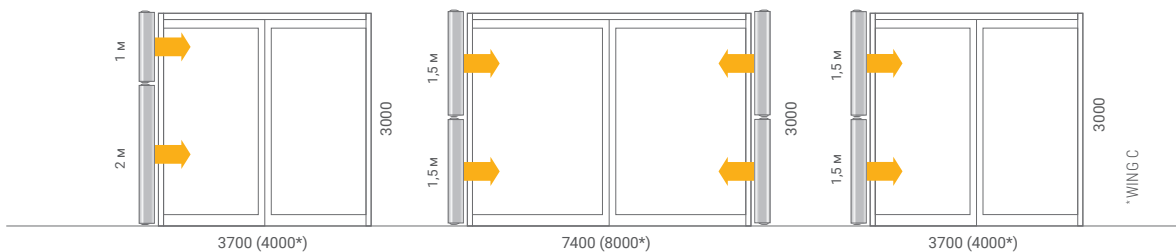


Дальність повітряного потоку

Дальність вертикального повітряного потоку (максимальна висота монтажу)

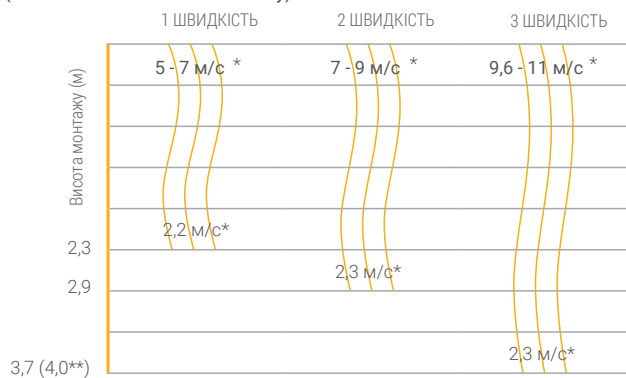

* - швидкість повітряного потоку [м/с]
** - завіса без нагрівача

Дальність горизонтального повітряного потоку (для вертикального монтажу)

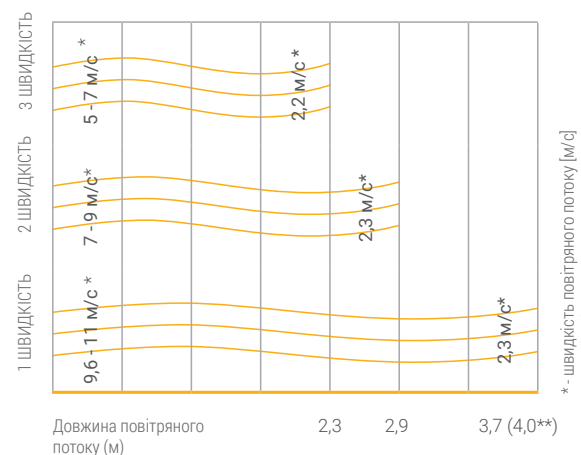

* - швидкість повітряного потоку [м/с]
** - завіса без нагрівача